



Taborsky

Trapezprofile, Wellprofile, Dachpfannen

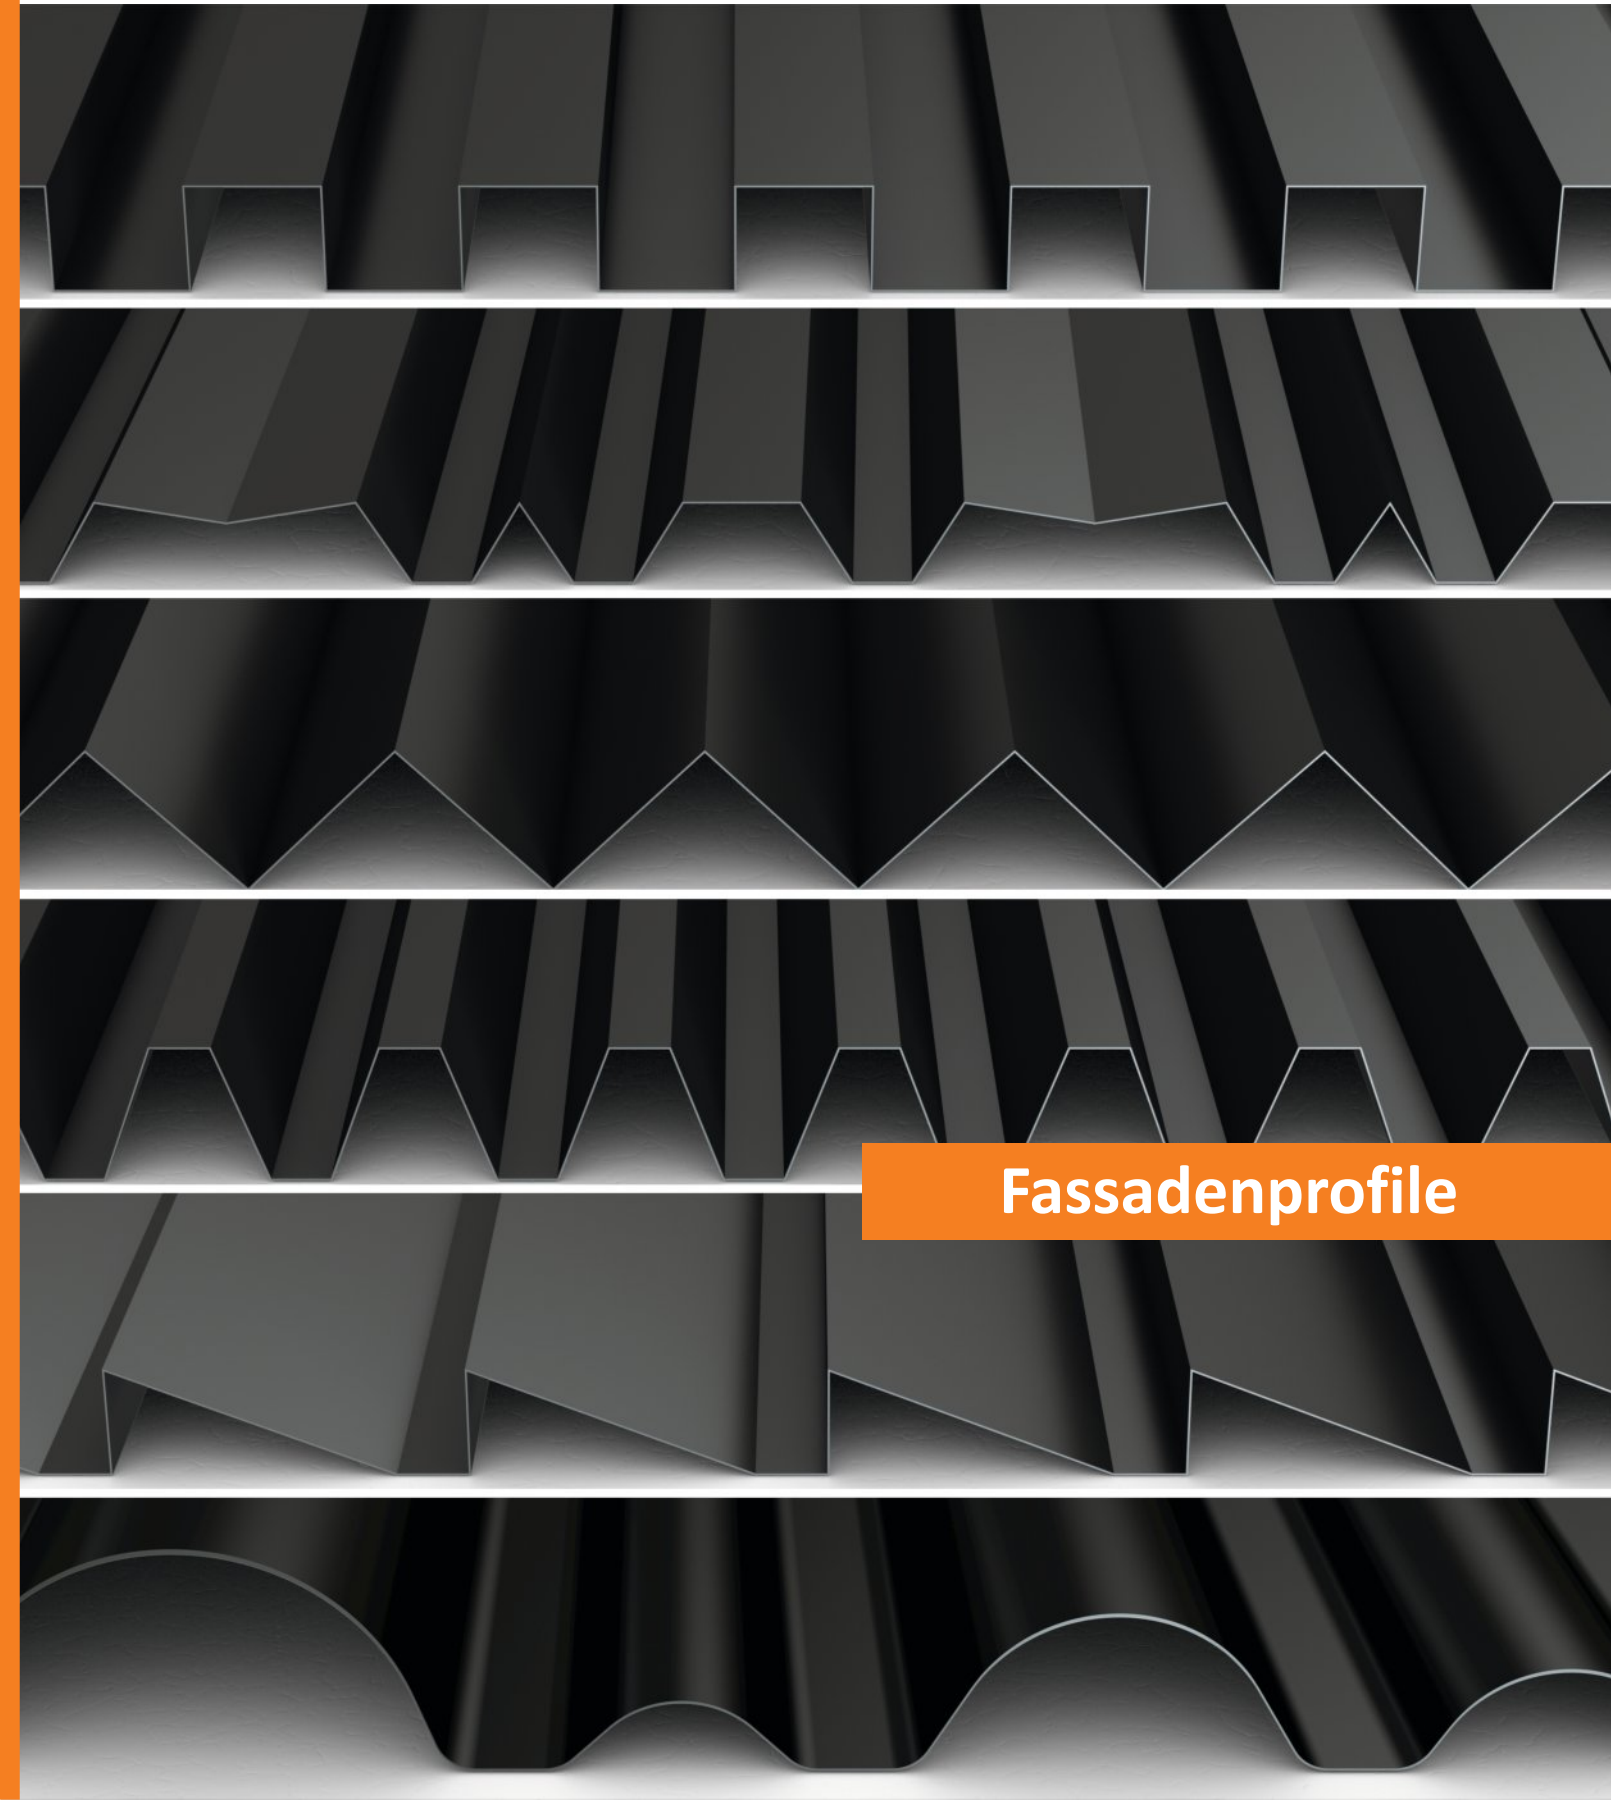


Fassadenprofile

■ Mäanderprofile

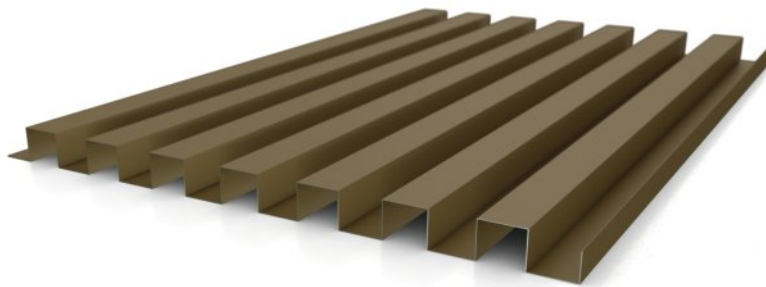

■ Sägezahnprofile

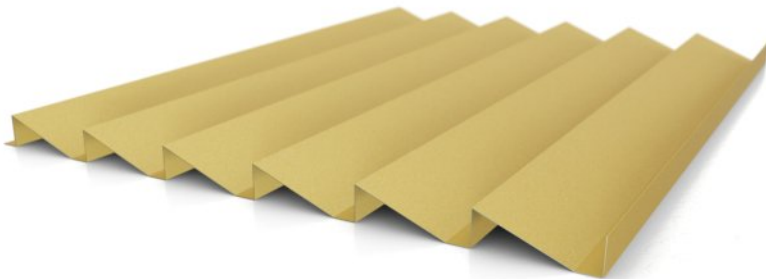

■ Sonderprofile




■ Spitzprofile



■ Trapezprofile



■ Wellprofile

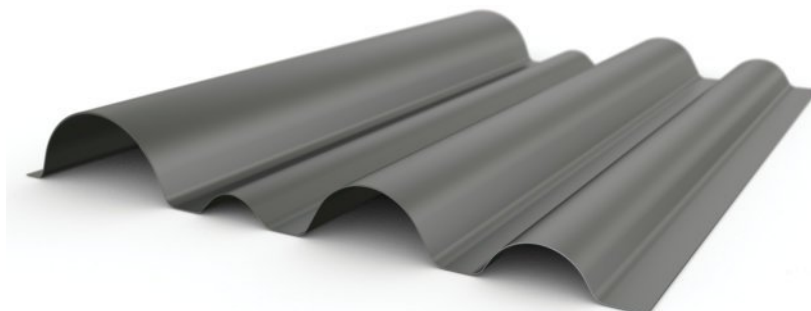


Inhalt	Seite
1. Fassadenprofile	04 - 13
2. Gelochte Profile	14
3. Konische Profile	15
4. Materialien, Oberflächen, Farben	16 - 17
5. An- und Abschlussprofile	18
6. Allgemeine Informationen	19

Die Taborsky Fassadenprofile wurden speziell für den Einsatz als vorgehängte, hinterlüftete Fassade entwickelt. Durch die große Profilvervielfalt können kundespezifische Fassadenlösungen erarbeitet werden. Unsere Fassadenprofile umfassen Mäander-, Spitz-, Sägezahn-, Trapez-, Well- und Sonderprofile. Neben den 60 Standardprofilen können Profile auch nach Wunsch gefertigt werden. Auch individuelle konische Profile sind herstellbar. Dadurch sind der Gestaltungsfreiheit bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden nahezu keine Grenzen gesetzt.

Die Einzigartigkeit der Taborsky Fassadenprofile kommt durch die Kombination der Profile mit unterschiedlichen, hochwertigen Materialien und verschiedenen Oberflächen und Farben besonders zur Geltung.

Durch die Flexibilität der Taborsky Fassadenprofile sind noch weitere Anwendungsbereiche denkbar. Die Profile können zum Beispiel auch als Gartenzäune Verwendung finden. Sogar im Innenbereich können Fassadenprofile als Wandverkleidungen und Untersichten zum Einsatz kommen.

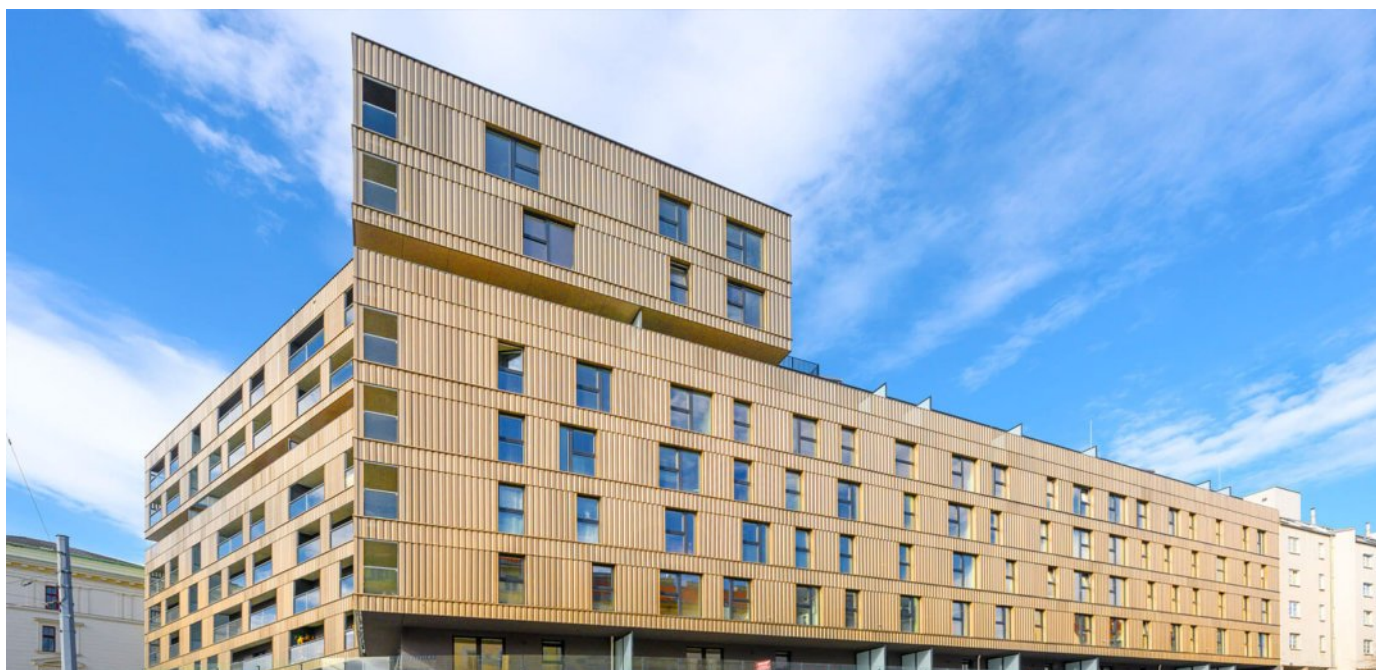

Taborsky Mäanderprofil F.MP 17/33

Teilung: 33mm	Baubreite: 591mm
Höhe: 17mm	Länge: 300-8.000mm

Taborsky Mäanderprofil F.MP 21/41

Teilung: 41mm	Baubreite: 608mm
Höhe: 21mm	Länge: 300-8.000mm

Taborsky Mäanderprofil F.MP 21/130

Teilung: 130mm	Baubreite: 907mm
Höhe: 21mm	Länge: 300-8.000mm

Taborsky Mäanderprofil F.MP 24/790

Teilung: -	Baubreite: 790mm
Höhe: 24mm	Länge: 300-8.000mm

Taborsky Mäanderprofil F.MP 25/720

Teilung: -	Baubreite: 720mm
Höhe: 25mm	Länge: 300-8.000mm

Taborsky Mäanderprofil F.MP 30/61

Teilung: 61mm	Baubreite: 606mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

Taborsky Mäanderprofil F.MP 30/61.120

Teilung: 61/120mm	Baubreite: 720mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

Taborsky Mäanderprofil F.MP 30/90

Teilung: 90mm	Baubreite: 716mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

Taborsky Mäanderprofil F.MP 30/112


Teilung: 112mm	Baubreite: 785mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

Taborsky Mäanderprofil F.MP 38/93

Teilung: 93mm	Baubreite: 684mm
Höhe: 38mm	Länge: 300-8.000mm


Taborsky Mäanderprofil F.MP 38/94

Teilung: 94mm	Baubreite: 655mm
Höhe: 38mm	Länge: 300-8.000mm

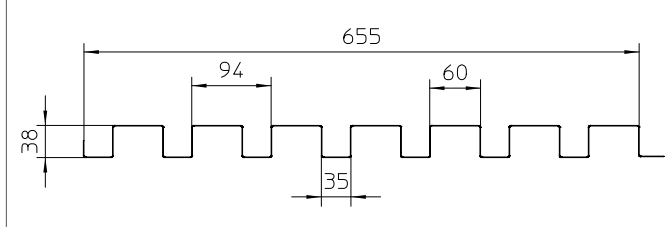


Taborsky Mäanderprofil F.MP 38/120

Teilung: 120mm	Baubreite: 720mm
Höhe: 38mm	Länge: 300-8.000mm

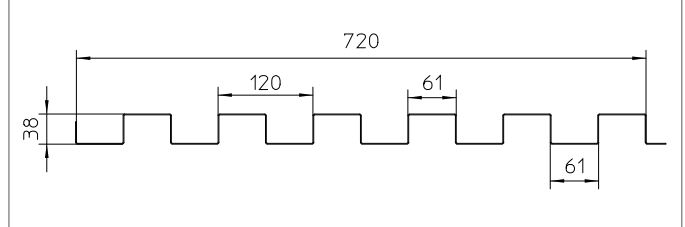


Taborsky Mäanderprofil F.MP 38/160

Teilung: 160mm	Baubreite: 800mm
Höhe: 38mm	Länge: 300-8.000mm

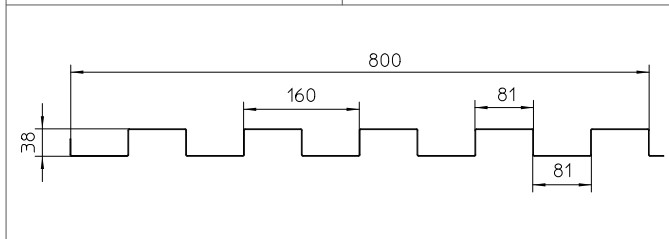


Taborsky Mäanderprofil F.MP 39/74.104.184

Teilung: 74/104/184mm	Baubreite: 721mm
Höhe: 39mm	Länge: 300-8.000mm

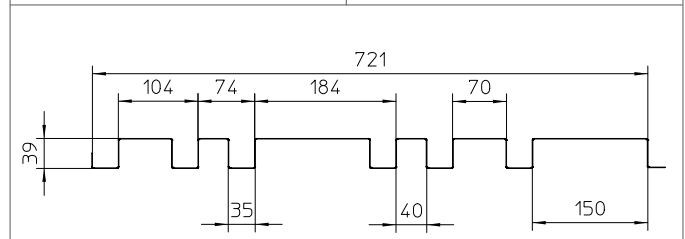


Taborsky Mäanderprofil F.MP 53/93

Teilung: 93mm	Baubreite: 555mm
Höhe: 53mm	Länge: 300-8.000mm

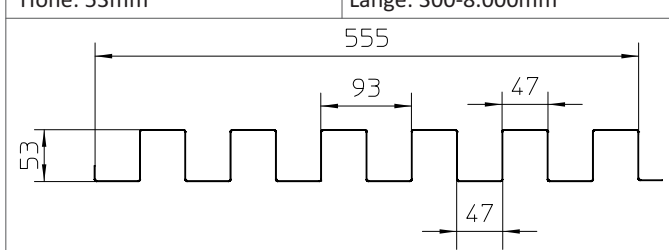



Taborsky Spitzprofil F.SP 11/25

Teilung: 25mm	Baubreite: 855mm
Höhe: 11mm	Länge: 300-8.000mm

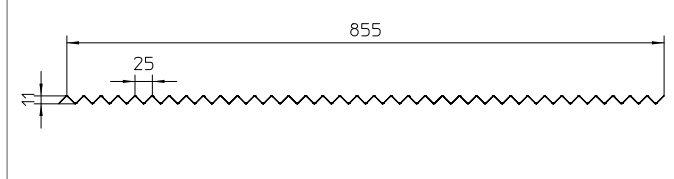


Taborsky Spitzprofil F.SP 33/68

Teilung: 68mm	Baubreite: 819mm
Höhe: 33mm	Länge: 300-8.000mm

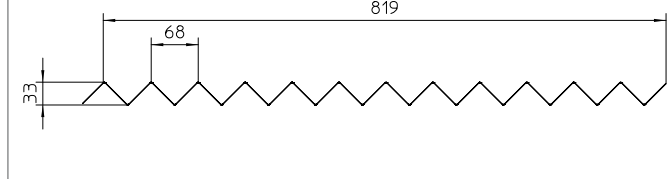


Taborsky Spitzprofil F.SP 33/81

Teilung: 81mm	Baubreite: 885mm
Höhe: 33mm	Länge: 300-8.000mm

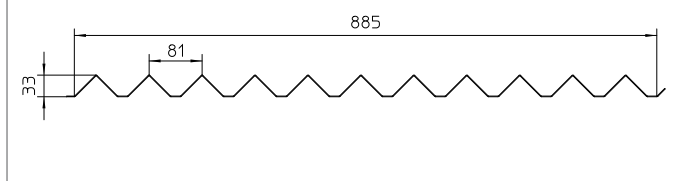


Taborsky Spitzprofil F.SP 34/68

Teilung: 68mm	Baubreite: 741mm
Höhe: 34mm	Länge: 300-8.000mm

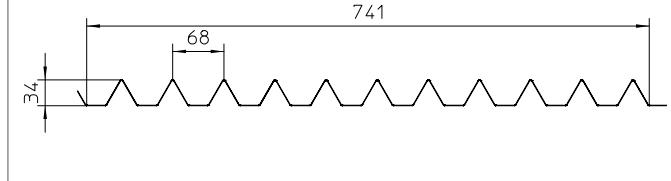


Taborsky Spitzprofil F.SP 34/124

Teilung: 124mm	Baubreite: 990mm
Höhe: 34mm	Länge: 300-8.000mm

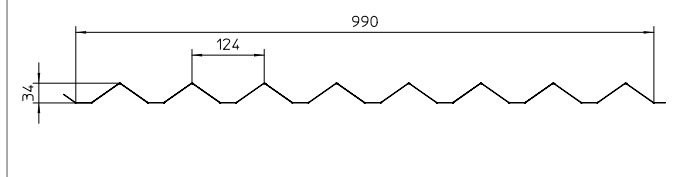


Taborsky Spitzprofil F.SP 34/98.198

Teilung: 98/198mm	Baubreite: 990mm
Höhe: 34mm	Länge: 300-8.000mm

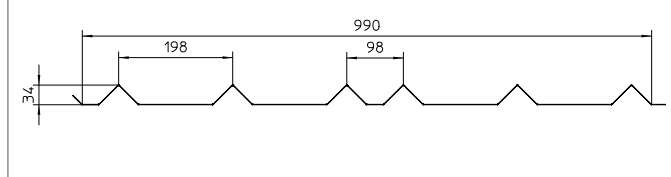


Taborsky Spitzprofil F.SP 51/104

Teilung: 104mm	Baubreite: 828mm
Höhe: 51mm	Länge: 300-8.000mm

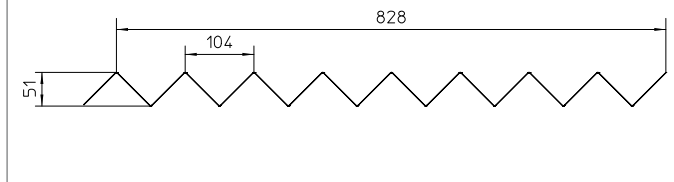


Taborsky Spitzprofil F.SP 51/124

Teilung: 124mm	Baubreite: 869mm
Höhe: 51mm	Länge: 300-8.000mm

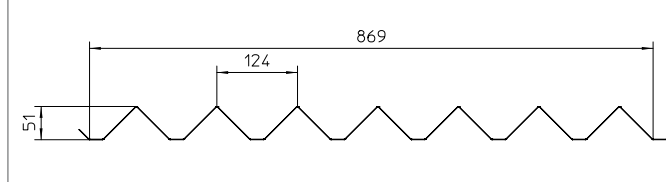


Taborsky Spitzprofil F.SP 65/832

Teilung: -	Baubreite: 832mm
Höhe: 65mm	Länge: 300-8.000mm

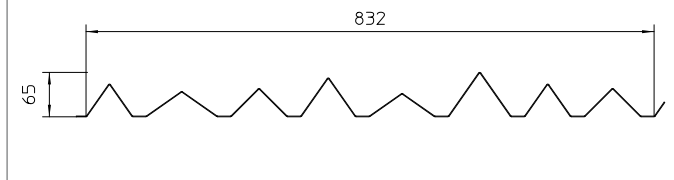


Taborsky Spitzprofil F.SP 78/869

Teilung: -	Baubreite: 869mm
Höhe: 78mm	Länge: 300-8.000mm

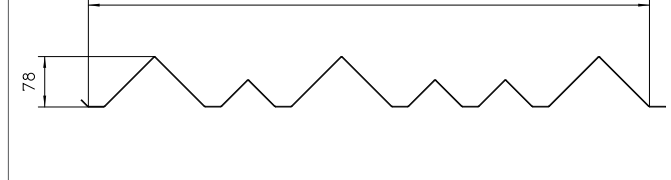


Taborsky Spitzprofil F.SP 90/129

Teilung: 129mm	Baubreite: 647mm
Höhe: 90mm	Länge: 300-8.000mm

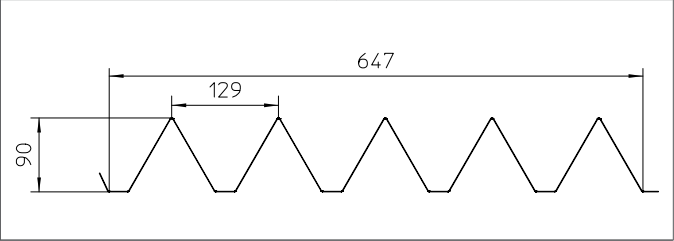


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 25/68

Teilung: 68mm	Baubreite: 816mm
Höhe: 25mm	Länge: 300-8.000mm

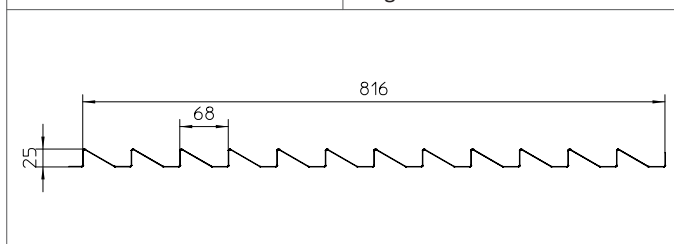


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 25/89

Teilung: 89mm	Baubreite: 885mm
Höhe: 25mm	Länge: 300-8.000mm

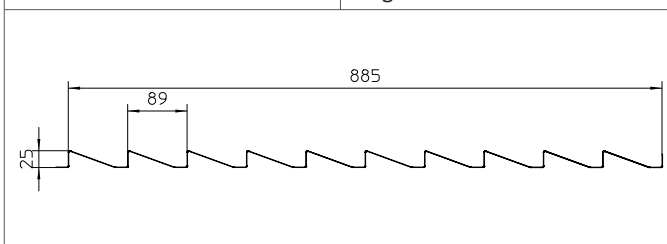


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 35/110

Teilung: 110mm	Baubreite: 881mm
Höhe: 35mm	Länge: 300-8.000mm

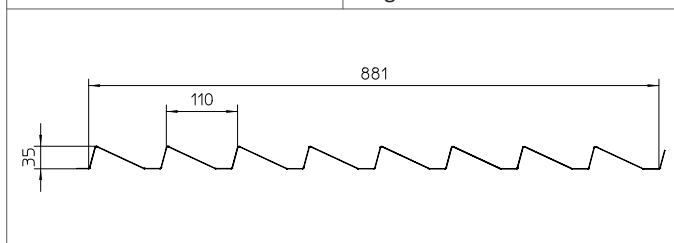


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 40/115

Teilung: 115mm	Baubreite: 802mm
Höhe: 40mm	Länge: 300-8.000mm

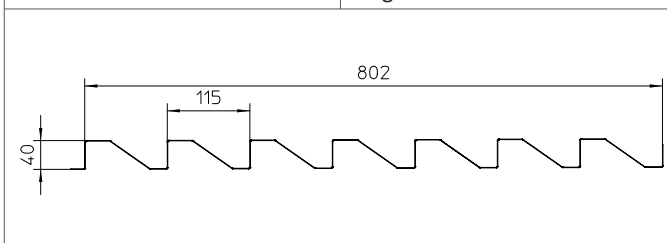


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 40/117

Teilung: 117mm	Baubreite: 820mm
Höhe: 40mm	Länge: 300-8.000mm

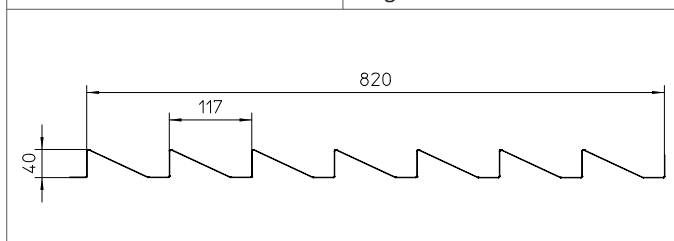


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 50/134

Teilung: 134mm	Baubreite: 801mm
Höhe: 50mm	Länge: 300-8.000mm

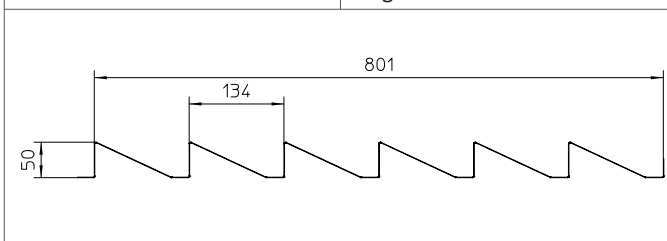


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 70/127

Teilung: 127mm	Baubreite: 637mm
Höhe: 70mm	Länge: 300-8.000mm

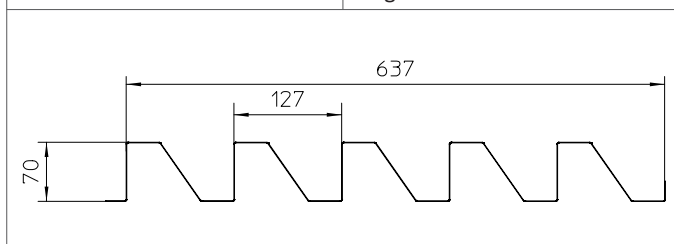


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 70/147

Teilung: 147mm	Baubreite: 733mm
Höhe: 70mm	Länge: 300-8.000mm

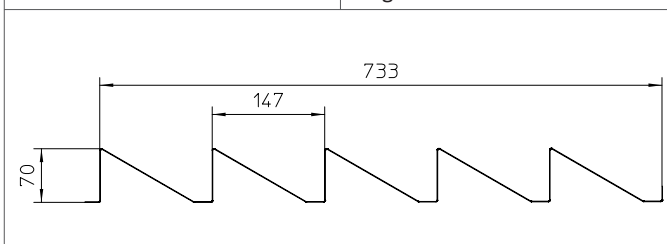


Taborsky Sägezahnprofil F.ZP 110/241


Teilung: 241mm	Baubreite: 723mm
Höhe: 110mm	Länge: 300-8.000mm

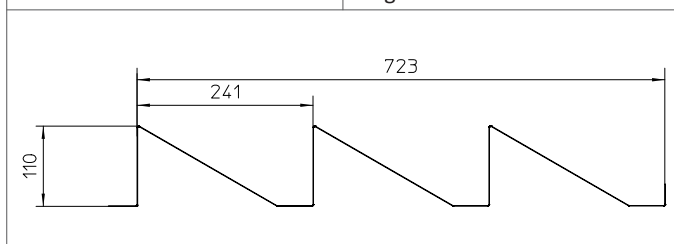


Taborsky Wellprofil F.WP 32/79.99

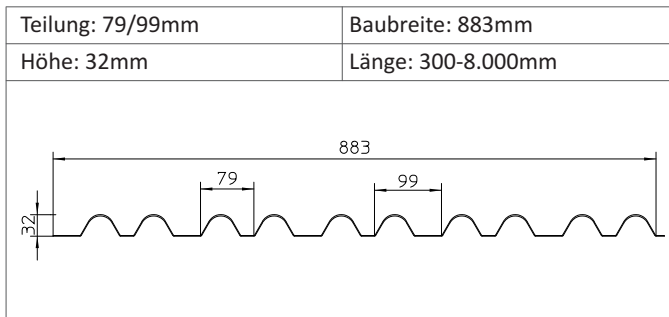


Taborsky Wellprofil F.WP 48/188

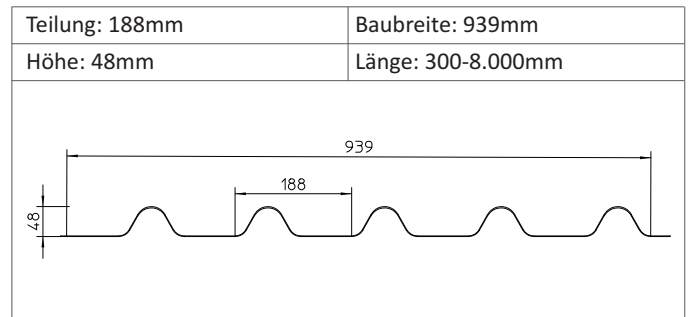


Taborsky Wellprofil F.WP 58/193

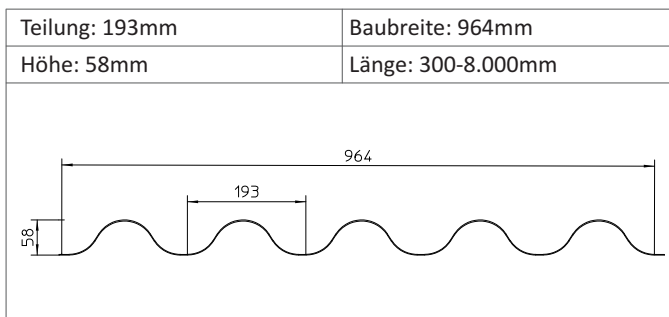


Taborsky Wellprofil F.WP 62/964

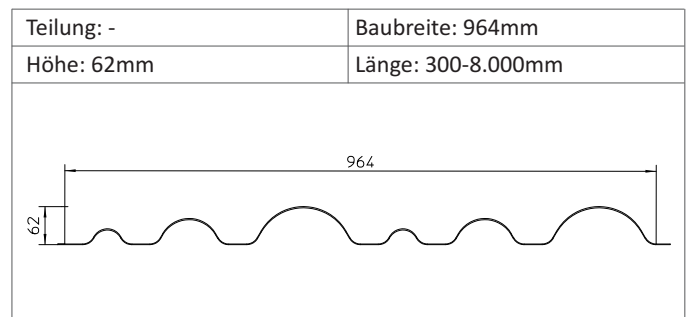


Taborsky Wellprofil F.WP 69/169

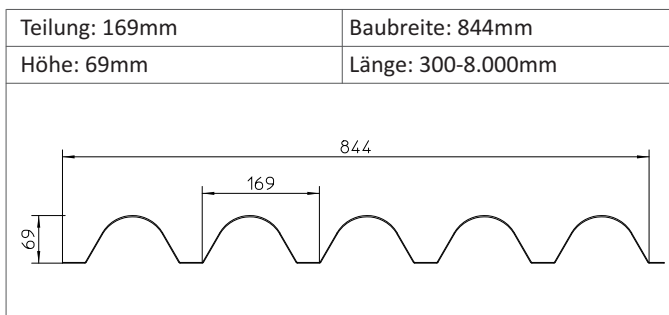


Taborsky Wellprofil F.WP 71/244

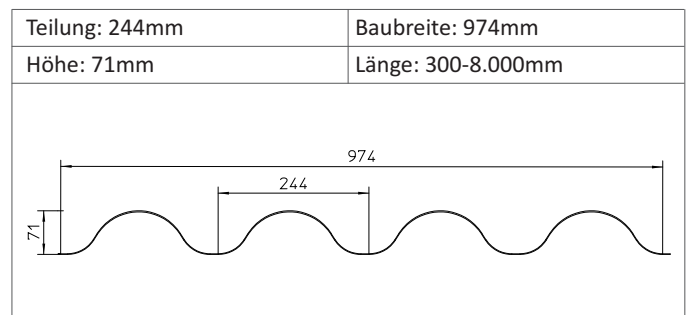


Taborsky Wellprofil F.WP 76/238

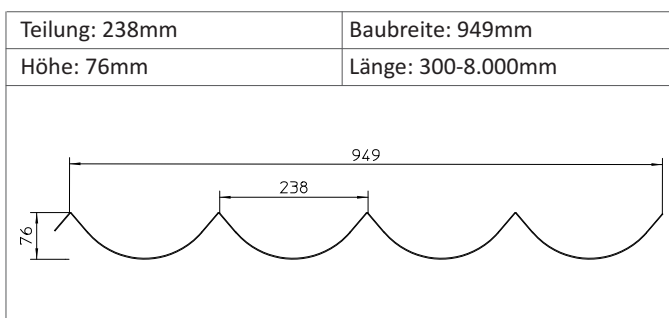


Taborsky Wellprofil F.WP 78/153

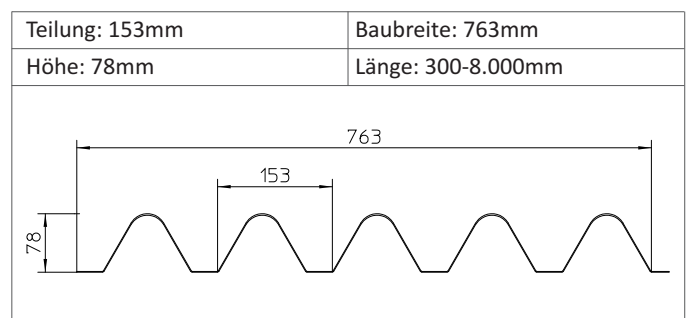

Taborsky Wellprofil F.WP 78/1010

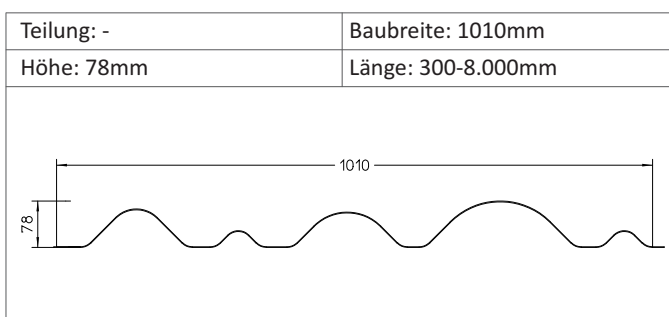


Taborsky Wellprofil F.WP 117/920

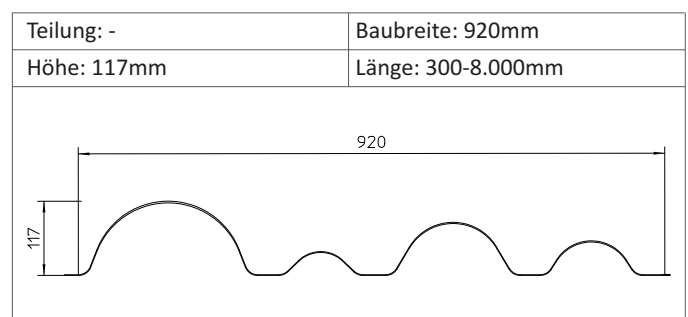


Taborsky Sonderprofil F.SO 25/218

Teilung: 218mm	Baubreite: 874mm
Höhe: 25mm	Länge: 300-8.000mm

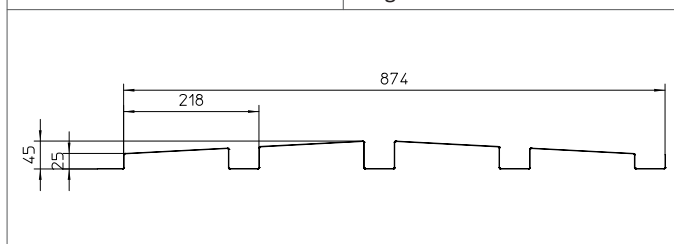


Taborsky Sonderprofil F.SO 30/225

Teilung: 225mm	Baubreite: 900mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

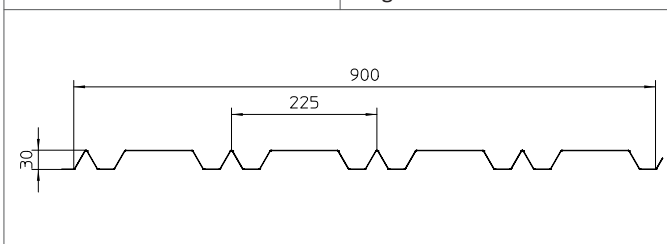


Taborsky Sonderprofil F.SO 30/270

Teilung: 270mm	Baubreite: 810mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

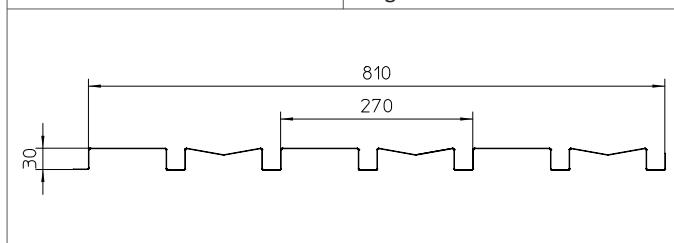


Taborsky Sonderprofil F.SO 30/288

Teilung: 288mm	Baubreite: 865mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

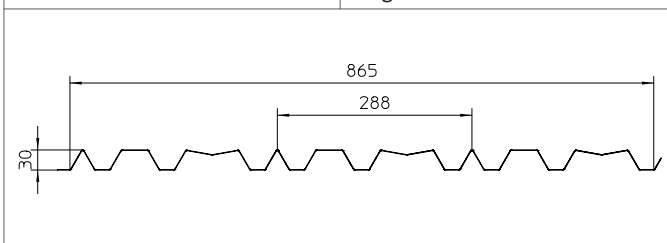


Taborsky Sonderprofil F.SO 31/112

Teilung: 112mm	Baubreite: 895mm
Höhe: 31mm	Länge: 300-8.000mm

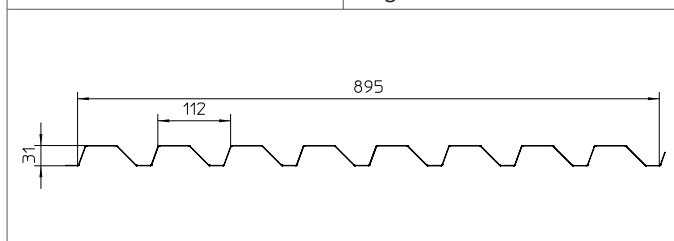


Taborsky Sonderprofil F.SO 32/439

Teilung: 439mm	Baubreite: 878mm
Höhe: 32mm	Länge: 300-8.000mm

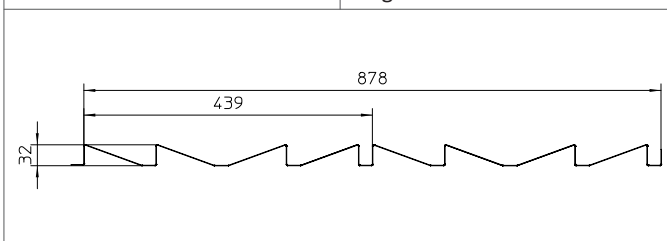


Taborsky Sonderprofil F.SO 35/453

Teilung: 453mm	Baubreite: 906mm
Höhe: 35mm	Länge: 300-8.000mm

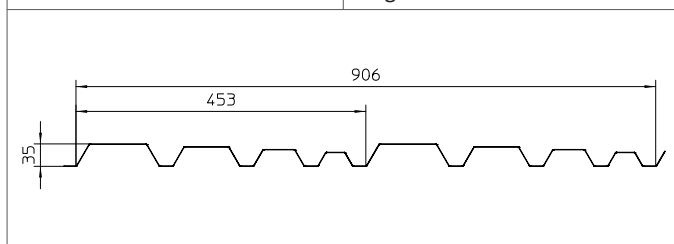


Taborsky Sonderprofil F.SO 35/760

Teilung: 760mm	Baubreite: 760mm
Höhe: 35mm	Länge: 300-8.000mm

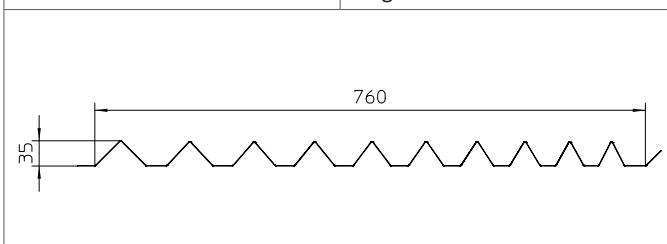


Taborsky Sonderprofil F.SO 36/296

Teilung: 296mm	Baubreite: 889mm
Höhe: 36mm	Länge: 300-8.000mm

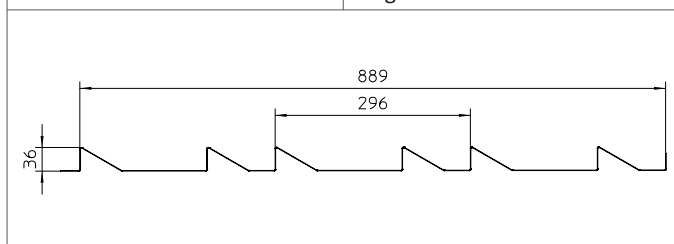


Taborsky Sonderprofil F.SO 39/803


Teilung: -	Baubreite: 803mm
Höhe: 39mm	Länge: 300-8.000mm

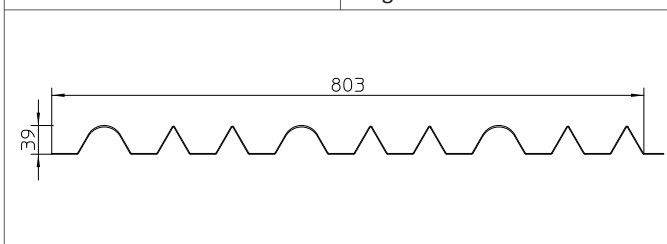


Taborsky Sonderprofil F.SO 40/168

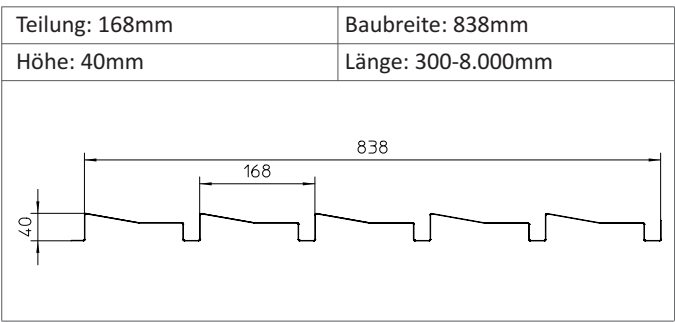



Taborsky Sonderprofil F.SO 40/760

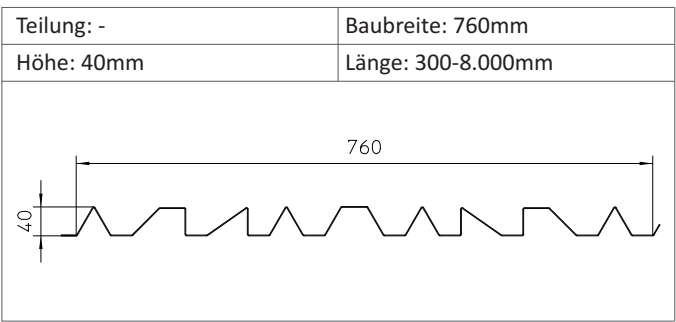

Taborsky Sonderprofil F.SO 55/880

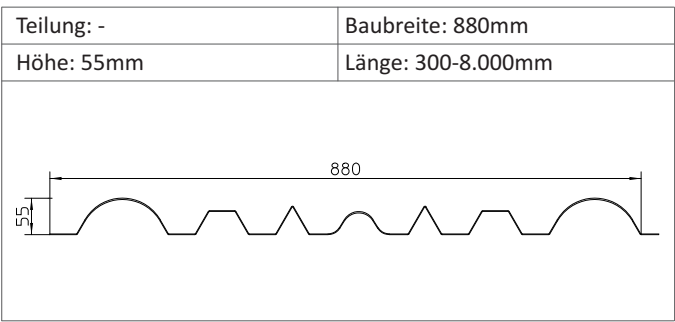


Taborsky Sonderprofil F.SO 57/845

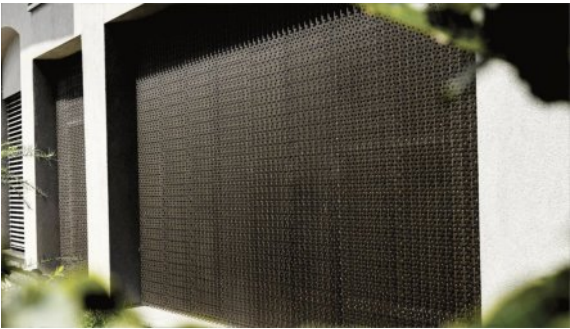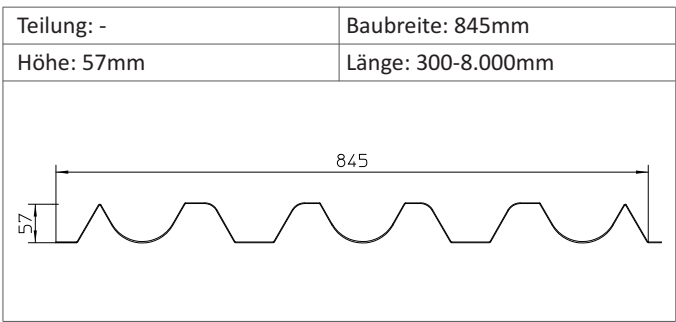


Taborsky Trapezprofil F.TR 16/65

Teilung: 65mm	Baubreite: 906mm
Höhe: 16mm	Länge: 300-8.000mm

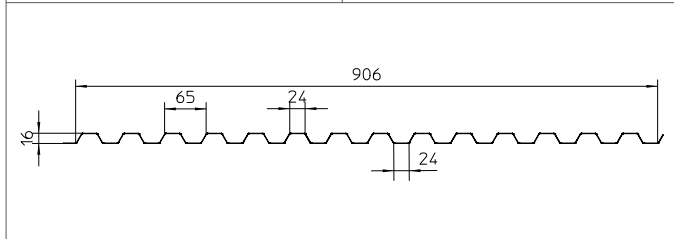


Taborsky Trapezprofil F.TR 20/69

Teilung: 69mm	Baubreite: 900mm
Höhe: 20mm	Länge: 300-8.000mm

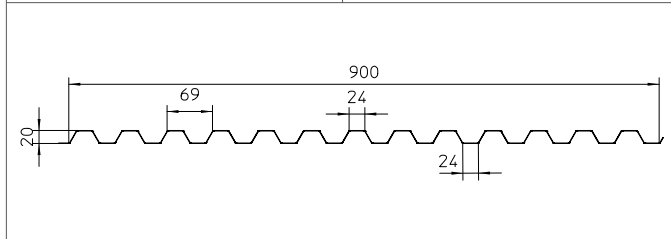


Taborsky Trapezprofil F.TR 20/107

Teilung: 107mm	Baubreite: 965mm
Höhe: 20mm	Länge: 300-8.000mm

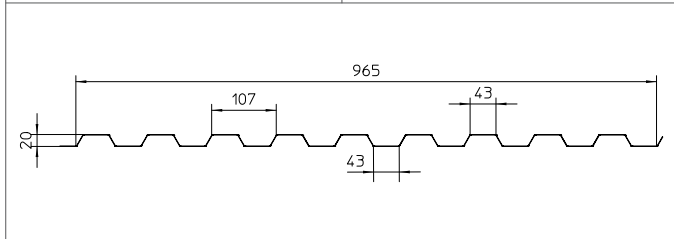


Taborsky Trapezprofil F.TR 20/145

Teilung: 145mm	Baubreite: 1017mm
Höhe: 20mm	Länge: 300-8.000mm

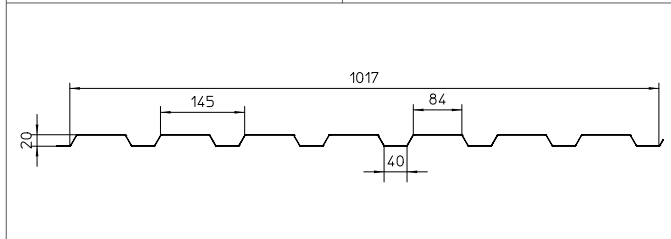


Taborsky Trapezprofil F.TR 30/73

Teilung: 73mm	Baubreite: 800mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

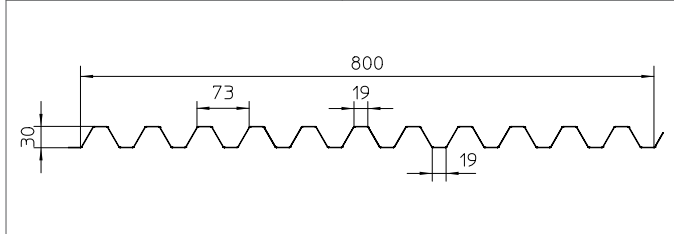


Taborsky Trapezprofil F.TR 30/133

Teilung: 133mm	Baubreite: 929mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

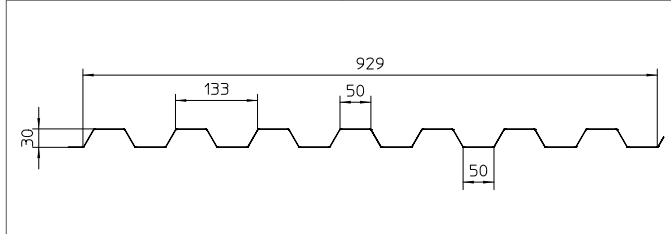


Taborsky Trapezprofil F.TR 30/140

Teilung: 140mm	Baubreite: 982mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

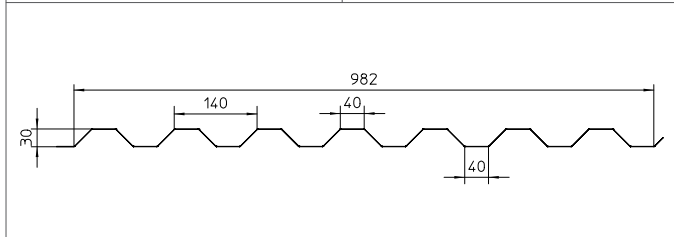


Taborsky Trapezprofil F.TR 30/161

Teilung: 161mm	Baubreite: 964mm
Höhe: 30mm	Länge: 300-8.000mm

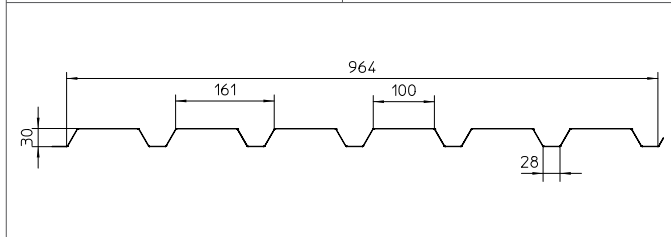


Taborsky Trapezprofil F.TR 40/138

Teilung: 138mm	Baubreite: 826mm
Höhe: 40mm	Länge: 300-8.000mm

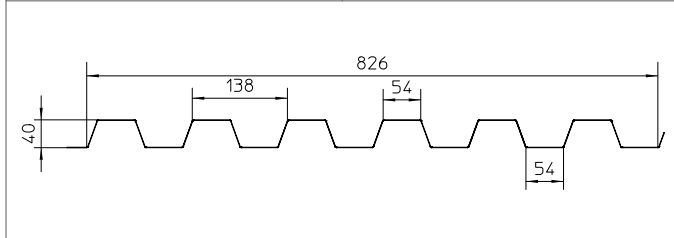


Taborsky Trapezprofil F.TR 40/236


Teilung: 236mm	Baubreite: 943mm
Höhe: 40mm	Länge: 300-8.000mm

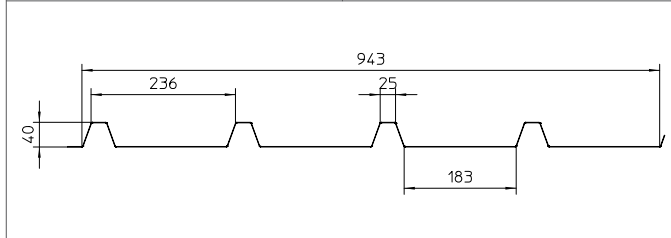


Taborsky Trapezprofil F.TR 50/77

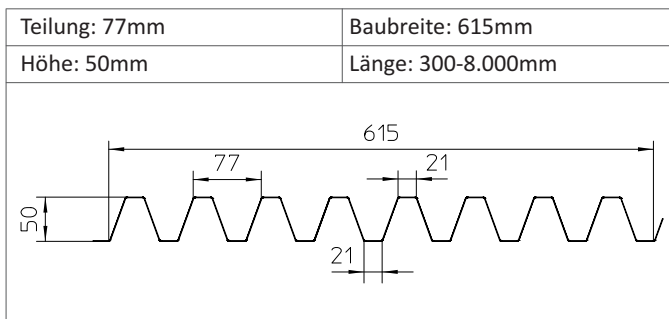


Taborsky Trapezprofil F.TR 50/125

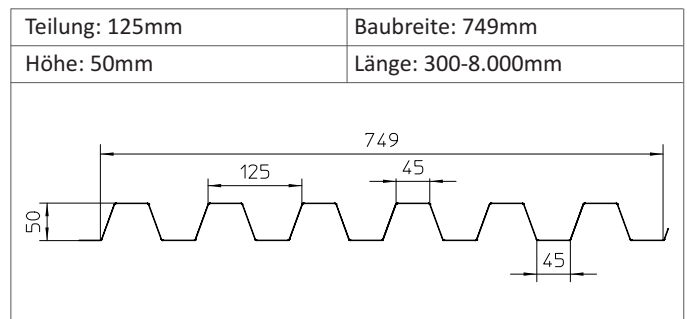


Taborsky Trapezprofil F.TR 50/162

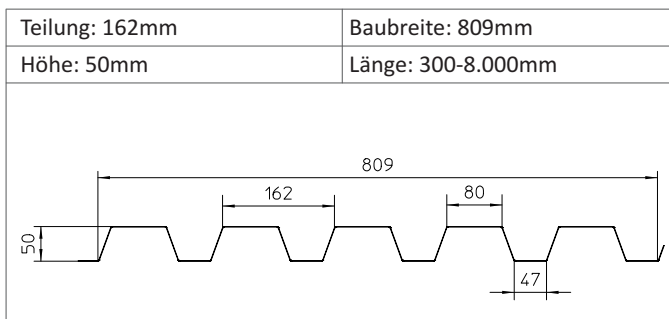


Taborsky Trapezprofil F.TR 65/79

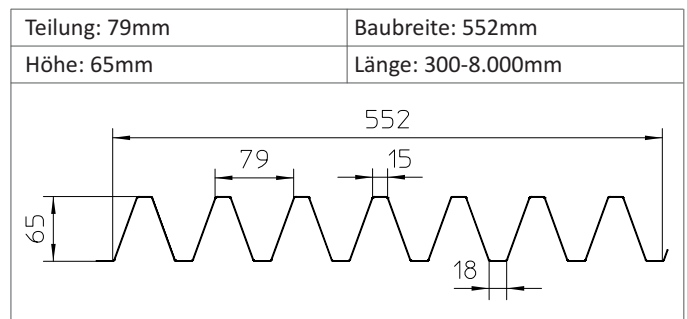


Taborsky Trapezprofil F.TR 65/200

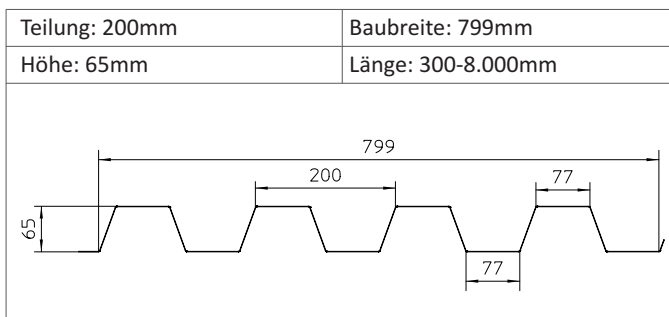


Taborsky Trapezprofil F.TR 80/177

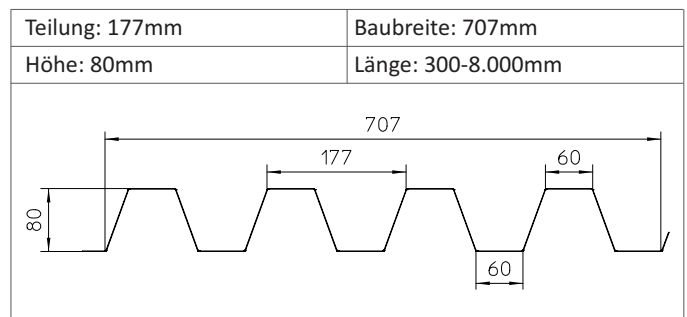

Taborsky Trapezprofil F.TR 105/114

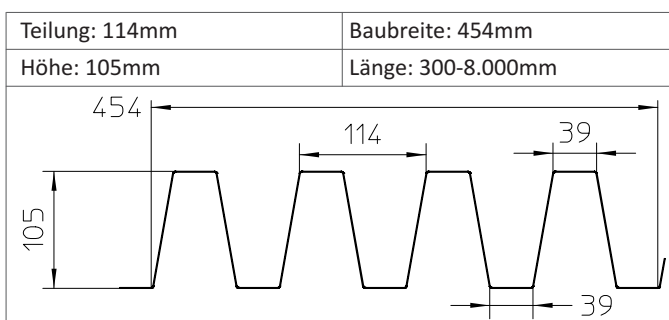

Taborsky Trapezprofil F.TR 105/206

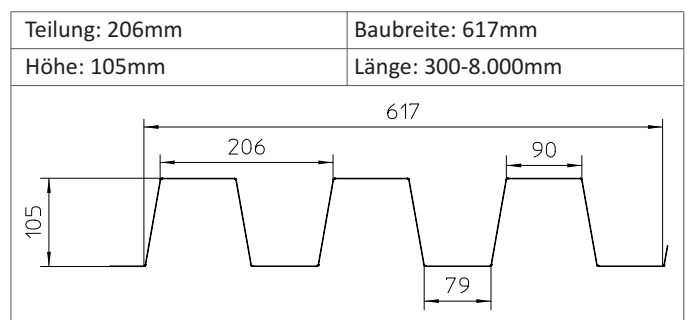

Teilungen, Abmaße und Winkel sind variabel und können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Maße sind Zirkaangaben und können je nach Blechstärke variieren. Nach Bekanntgabe der Blechstärke werden exakte Maße ermittelt.

Je nach Material kommen unterschiedliche Bandbreiten zum Einsatz. Die Profilformen können daher variieren.

Alle Profile sind auch mit konischen Verläufen herstellbar.

Sonderausführungen mit verschiedenen Lochungen sind ebenfalls möglich.

Maximale Profillänge ist 8.000mm.

Die Taborsky Fassadenprofile können mit unterschiedlichen Lochungen ausgeführt werden. Neben Standardlochungen sind auch individuelle Lochbilder möglich.


Taborsky Trapezprofil, vollgelocht




Taborsky Sägezahnprofil, steggelocht



Taborsky Mäanderprofil, individualgelocht

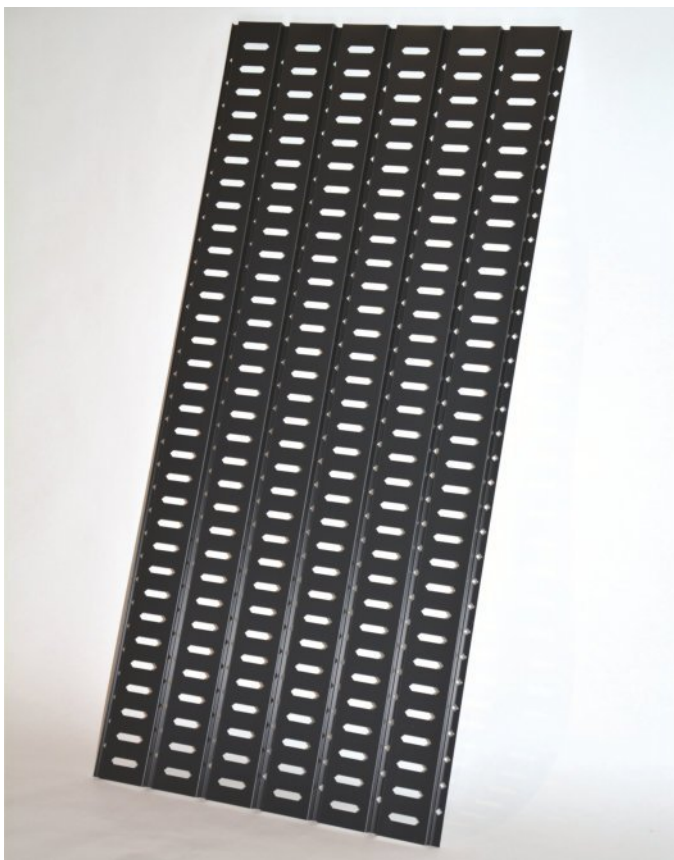

Taborsky Mäanderprofil, individualgelocht

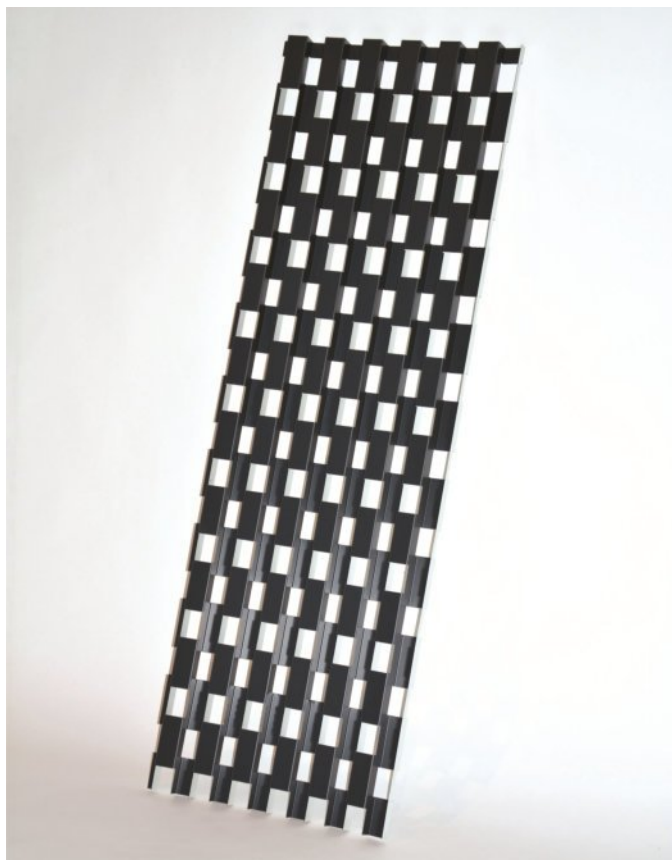

Besondere Effekte erzielen Taborsky Fassadenprofile mit konischen Verläufen.

Taborsky Sägezahnprofil, konisch



Taborsky Mäanderprofil, konisch



Taborsky Trapezprofil, konisch



Taborsky Spitzprofil, konisch












Unterschiedliche Materialien, Oberflächen und Farben bilden gemeinsam mit den Taborsky Fassadenprofilen eine unverwechselbare, eindrucksvolle und hochwertige Fassade. Der Kreativität sind dabei beinahe keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich von unserer Materialvielfalt inspirieren.

Hochwertige Materialien sind recyclebar und tragen so nachhaltig zur Schonung der Umwelt bei.

Stahl verzinkt, beschichtet:


Unsere RAL-Standardfarben sind kurzfristig verfügbar. Andere RAL-Farben sind auf Wunsch möglich.

					
RAL 1002	RAL 1015	RAL 3000	RAL 3009	RAL 5012	RAL 6005
					
RAL 6011	RAL 7016	RAL 7022	RAL 7035	RAL 8001	RAL 8014
					
RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	S100	S300
					
TP400	TP410	TP420	TP430	TP440	TP450
					
TH100	TH300	WH69006	CO301	SG501	BE401


(Drucktechnisch bedingt werden die Farben nur annähernd wiedergegeben. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne Originalfarbmuster zu.)

Aluminium:


Aluminium kann mit einer Bandbeschichtung, Pulverbeschichtung oder mit eloxierter Oberfläche geliefert werden.




Aluminium 01



Aluminium 02




Aluminium 03




Aluminium 04




Aluminium 05




Aluminium 06




Aluminium c0




Aluminium c31




Aluminium c32



Aluminium c33



Aluminium c34



Aluminium c35

Edelstahl:


Edelstahlprofile sind mit unterschiedlichen Oberflächenausführungen lieferbar.




Edelstahl bright




Edelstahl mat



Edelstahl rolledon




Edelstahl sand




Edelstahl top

Kupfer:

Kupfer kann walzblank oder vorpatiniert geliefert werden. Auch Legierungen wie Messing und Bronze sind möglich.



Kupfer classic



Kupfer oxyd



Kupfer brass




Kupfer bronze




Kupfer gold

Titanzink:

Titanzink kann in unterschiedlichen Ausführungen verarbeitet werden.



Titanzink
blaugrau



Titanzink
schiefergrau




Titanzink
walzblank


Wir fertigen auch Kanteile als An- und Abschlussprofile passend zu den Taborsky Fassadenprofilen. Individuelle Kanteile werden nach Ihren Skizzen und Zeichnungen gefertigt. Geben Sie bitte alle Maße (Längen und Winkel) bei Ihrer Anfrage oder Bestellung an.

Produktionsmöglichkeiten


- Kanteillänge bis 8.000mm
- Maximale Blechstärken:
 - Stahl 2mm
 - Aluminium 3mm
 - Edelstahl 1mm
- Konische Kanteile möglich
- Stanzungen und Ausklinkungen möglich

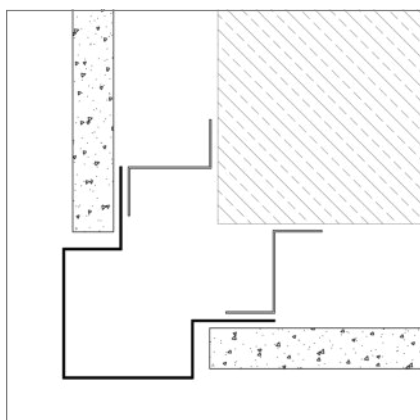


Außenecke

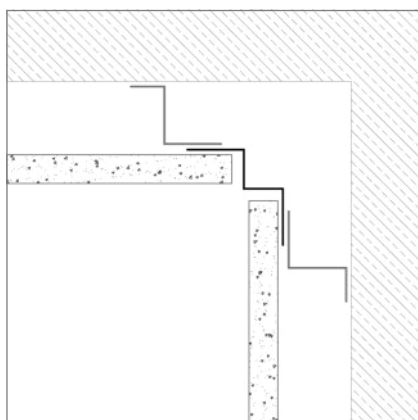


Innenecke

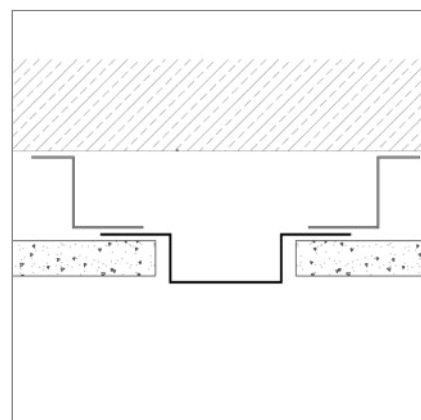


Lisene

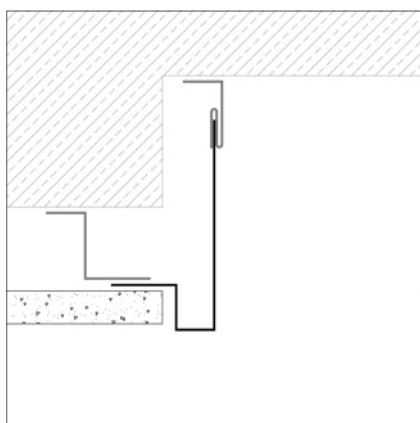


Fensterlaibung

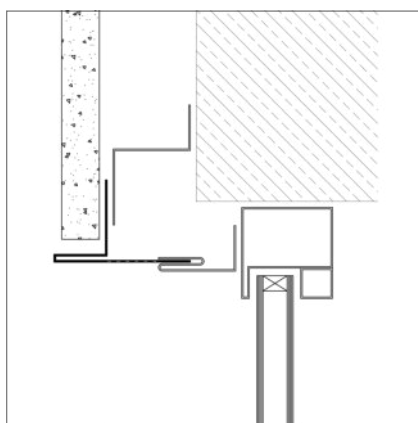


Fenstersturz Variante 1

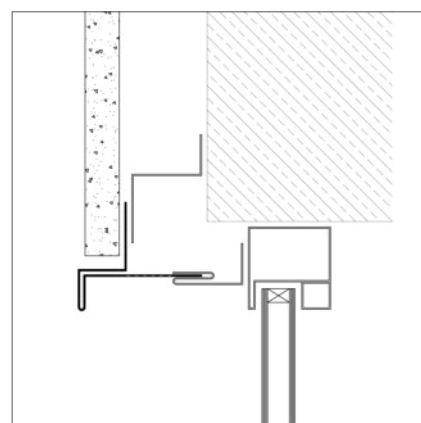


Fenstersturz Variante 2

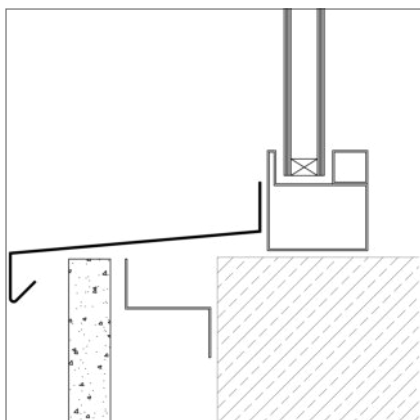

Fensterbank

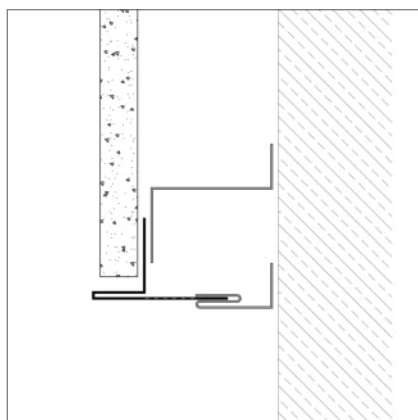


Sockelabschluss

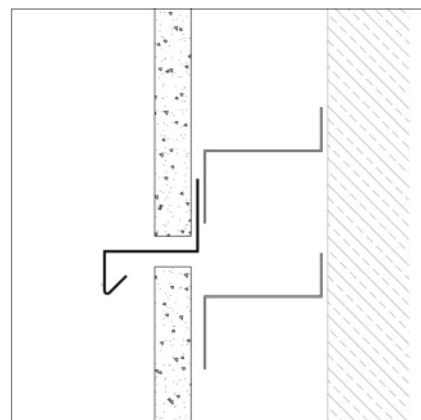


Querstoss

Aufbau VHF-System:

Taborsky Fassadenprofile sind speziell für den Einsatz als vorgehängte, hinterlüftete Fassade entwickelt. Der Aufbau einer klassischen vorgehängten, hinterlüfteten Fassade setzt sich aus der Unterkonstruktion, der Fassadendämmung, dem Hinterlüftungsspalt und der Fassadenbekleidung zusammen.

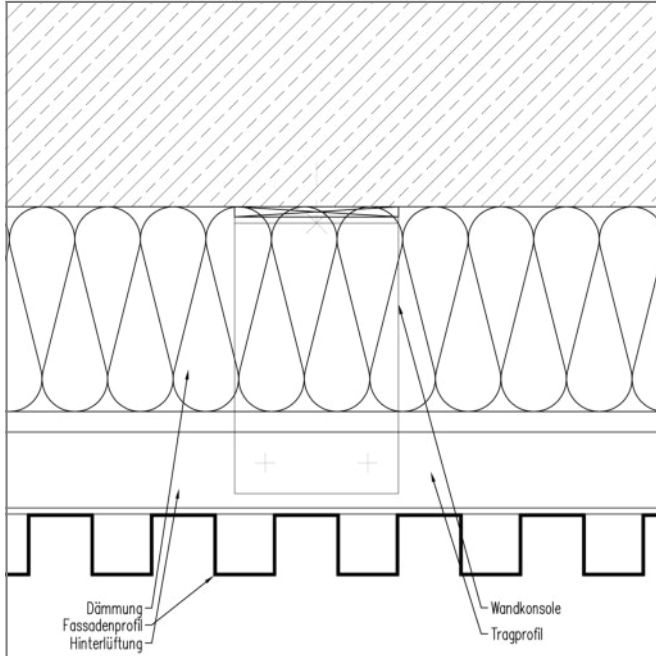

Fassadenaufbau: Horizontaler Schnitt
mit Mäanderprofil

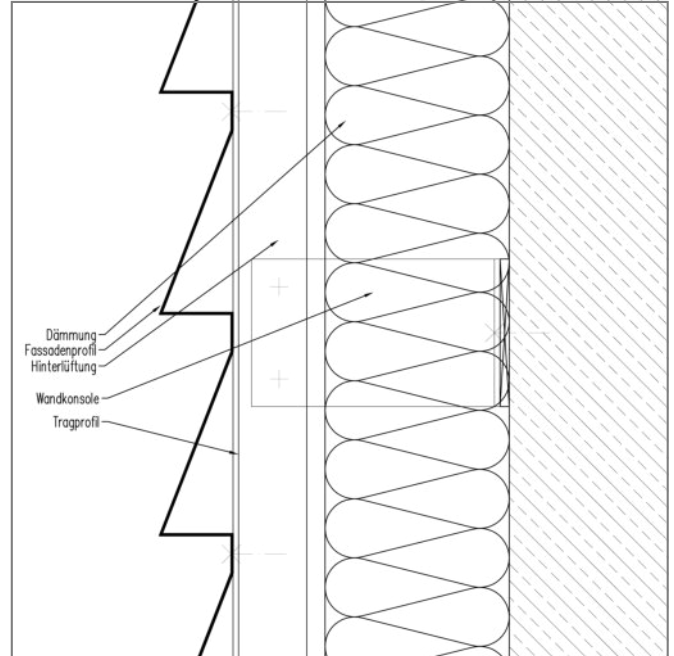

Fassadenaufbau: Vertikaler Schnitt
mit Sägezahnprofil

Technische Daten Fassadenprofile

Alle unsere Fassadenprofile werden mit einem CE-Kennzeichen nach EN 14782 als selbsttragendes Wandbekleidungselement ausgeliefert. Die Toleranzen der Profile sind nach EN 508 geregelt, es wird jedoch größter Wert auf Maßgenauigkeit bei der Herstellung gelegt. Diese Maßgenauigkeit wird durch unsere werkseigene Produktionskontrolle überwacht.

Fassadenprofile von Taborsky werden auf die gewünschte Länge zwischen 300mm und 8.000mm zugeschnitten. So werden die Profile individuell an ein Gebäude angepasst. Die Profilform gibt eine bestimmte Baubreite vor. Für perfekte Gebäudeabschlüsse stellen wir Passprofile in unterschiedlichen Breiten her.

Befestigung, Bearbeitung

Zur Befestigung der Taborsky Fassadenprofile empfehlen wir Gewindeformbefestiger aus Edelstahl. Aufgrund der temperaturabhängigen Ausdehnung der Profile ist besonders auf eine zwängungsfreie Befestigung zu achten. Durch diese Befestigung lassen sich die Profile im Falle einer Beschädigung rasch austauschen.

Falls Profile geschnitten werden müssen, dürfen nur geeignete Werkzeuge und Maschinen dafür verwendet werden. Funkenflug und größere Hitzeinwirkung sind unbedingt zu vermeiden.

Statische Bemessung

Im Gegensatz zu unseren Standard Trapez- und Wellprofilen gibt es aufgrund der großen Profilvervielfalt, unterschiedlicher Materialien und Blechstärken bei den Taborsky Fassadenprofilen keine statischen Vorbemessungen und Belastungstabellen. Ein projektspezifischer statischer Nachweis kann erbracht werden.

Taborsky

Trapezprofile, Wellprofile, Dachpfannen

Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Tel. +43 (0)2234 74 008

office@taborskyprofil.com

www.taborskyprofil.com



ÖFHF
MITGLIED



AUSTRIA **M** SURPRISINGLY INGENIOUS

CE