



Taborsky

Trapézové profily, vlnité profily, vlnovky

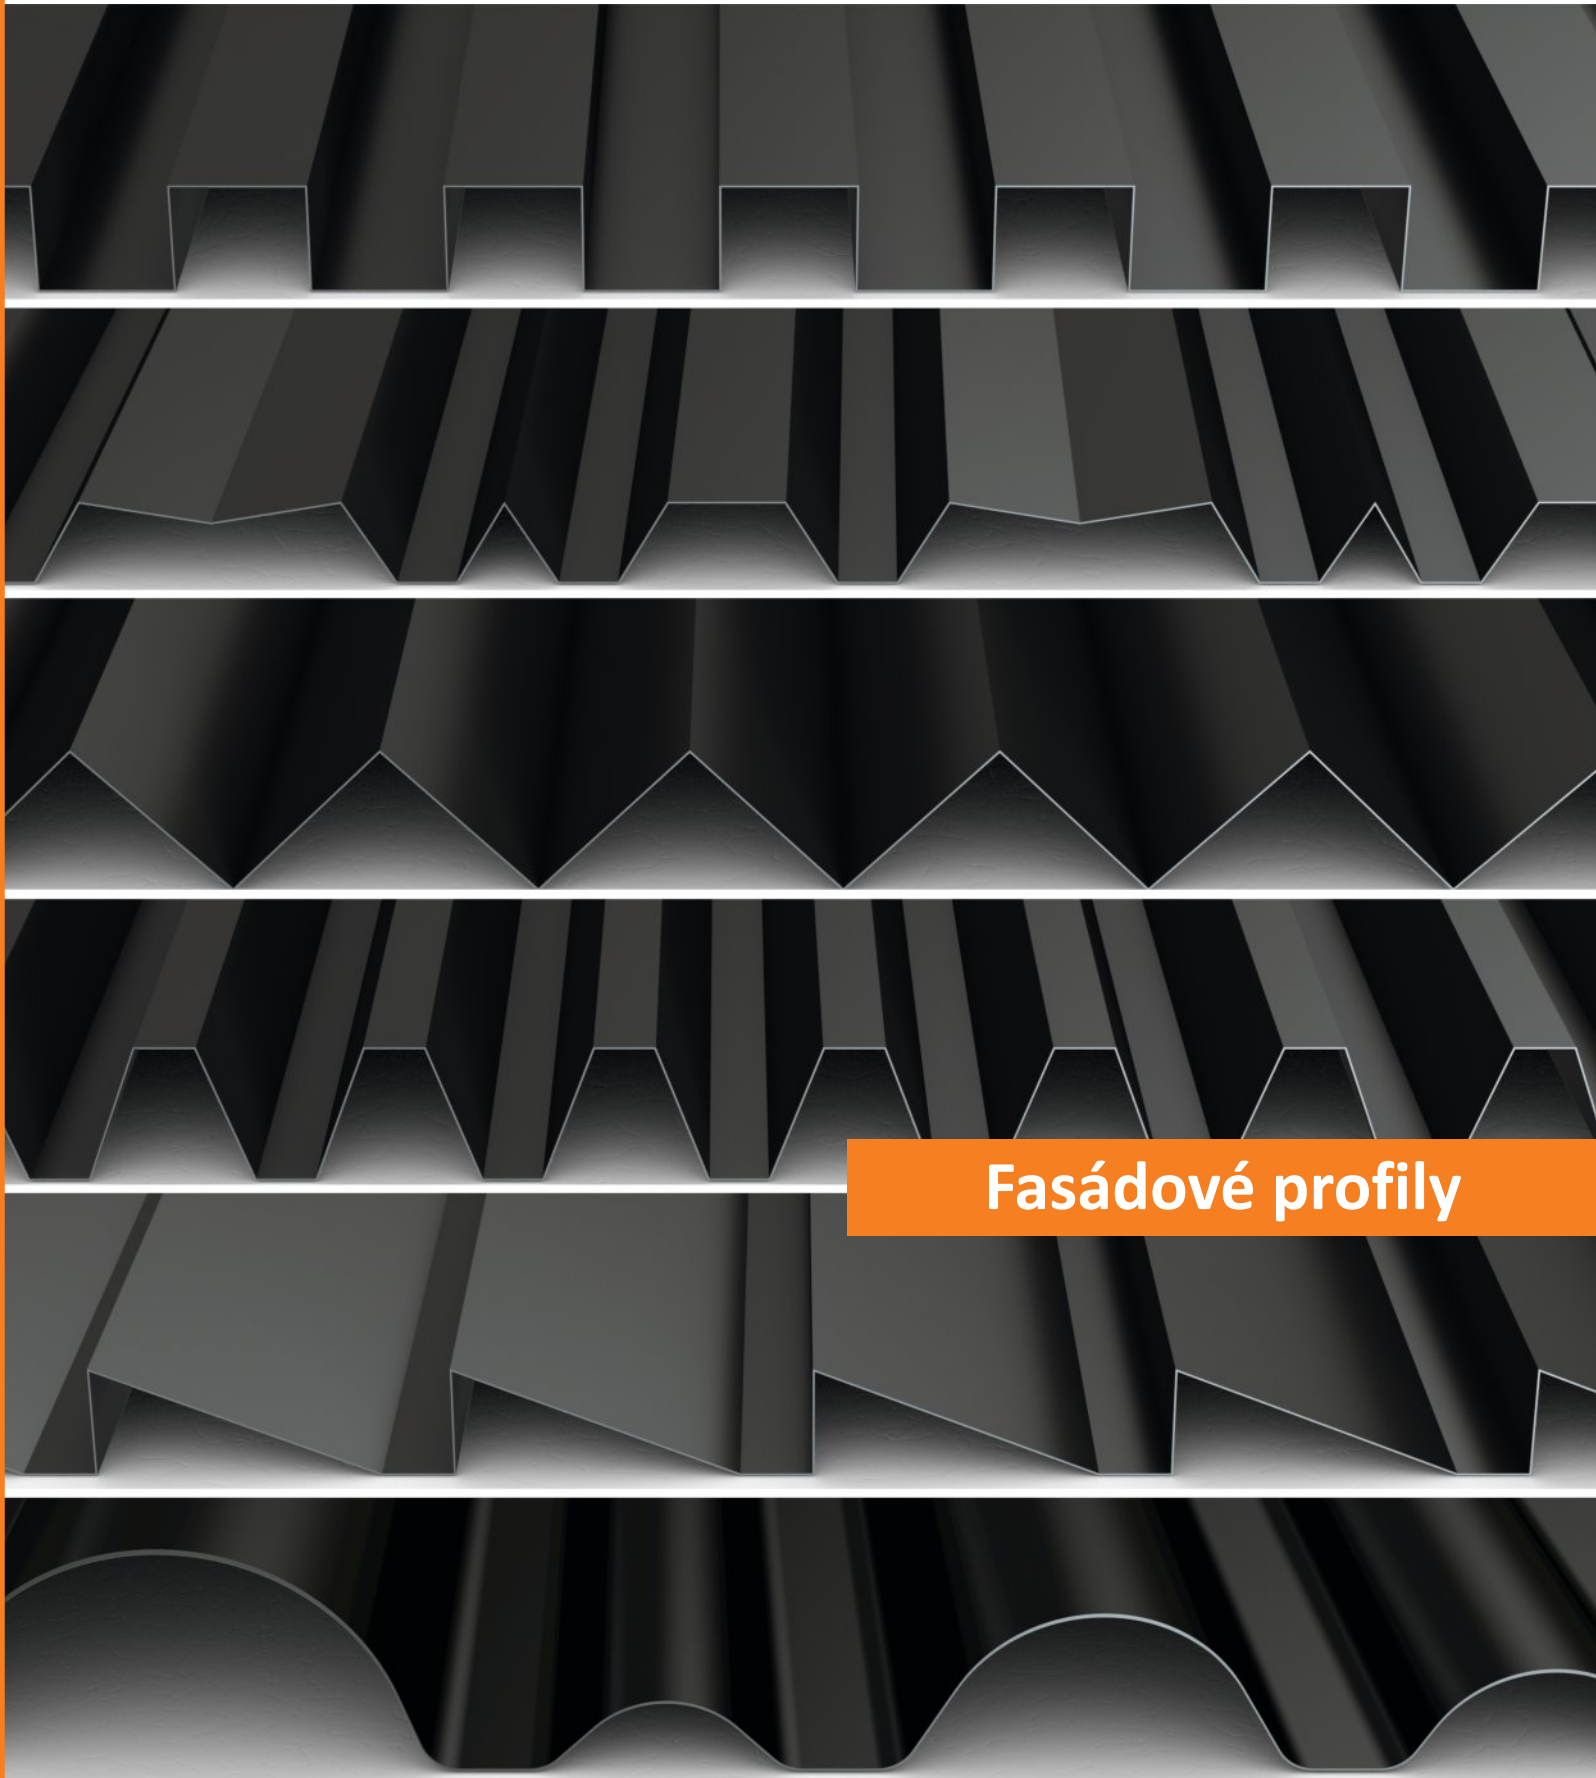


Fasádové profily

■ Meandrovité profily

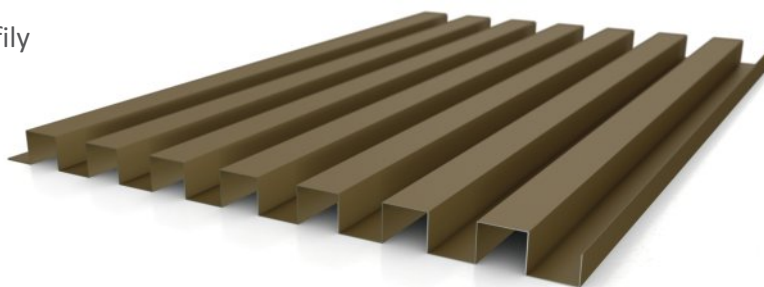

■ Pílovité profily

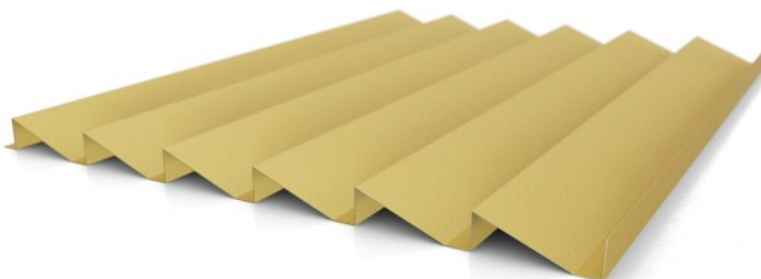

■ Zvláštne profily




■ Špicaté profily



■ Trapézové profily



■ Vlnité profily

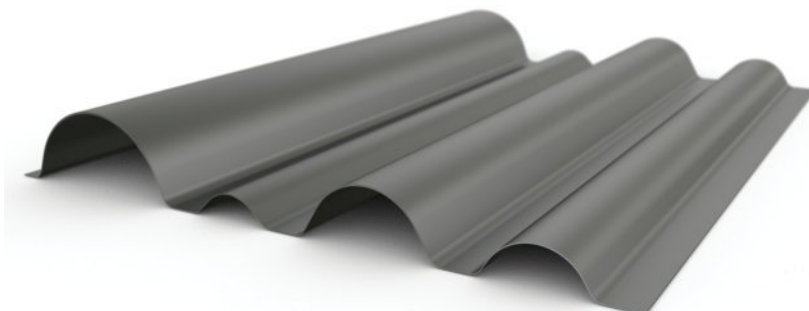

Obsah	Strana
1. Fasádové profily	04 - 13
2. Perforované profily	14
3. Kužeľovité profily	15
4. Materiály, povrchy, farby	16 - 17
5. Prípojné a koncové profily	18
6. Všeobecné informácie	19

Fasádové profily Taborsky boli špeciálne vyvinuté na použitie ako zavesená, zozadu vetraná fasáda. Vďaka veľkej rôznorodosti profilov môžeme vypracovať fasádové riešenia zodpovedajúce špecifikácii zákazníka. V našich fasádových profiloch sú zahrnuté meandrovité, špicaté, pílovité, vlnitý, trapézové a zvláštne profily. Okrem 60 štandardných profilov môžeme vyrobiť aj profily na želanie. Vyrobiť dokážeme aj individuálne kužeľovité profily. Tvorivosti pri zavesených, zozadu vetraných fasádach sa pritom nekladú takmer žiadne medze.

Jedinečnosť fasádových profilov Taborsky nadobúda zvlášť význam vďaka kombinácii profilov s rôznymi, vysokokvalitnými materiálmi a rôznymi povrchmi a farbami.

Vďaka flexibilitě fasádových profilov Taborsky sú reálne ešte ďalšie oblasti použitia. Profily sa môžu napríklad používať ako záhradné oplotenie. Fasádové profily sa môžu dokonca používať v interiéroch ako obklady stien a podhlády.

Meandrovitý profil Taborsky F.MP 17/33

Rozostup: 33mm	Konstrukční šířka: 591mm
Výška: 17mm	Délka: 300-8.000mm

Meandrovitý profil Taborsky F.MP 21/41

Rozostup: 41mm	Konstrukční šířka: 608mm
Výška: 21mm	Délka: 300-8.000mm

Meandrovitý profil Taborsky F.MP 21/130

Rozostup: 130mm	Konstrukční šířka: 907mm
Výška: 21mm	Délka: 300-8.000mm

Meandrovitý profil Taborsky F.MP 24/790

Rozostup: -	Konstrukční šířka: 790mm
Výška: 24mm	Délka: 300-8.000mm

Meandrovitý profil Taborsky F.MP 25/720

Rozostup: -	Konstrukční šířka: 720mm
Výška: 25mm	Délka: 300-8.000mm

Meandrovitý profil Taborsky F.MP 30/61

Rozostup: 61mm	Konstrukční šířka: 606mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm

Meandrovitý profil Taborsky F.MP 30/61.120

Rozostup: 61/120mm	Konstrukční šířka: 720mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm

Meandrovitý profil Taborsky F.MP 30/90

Rozostup: 90mm	Konstrukční šířka: 716mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm

Meandrovitý profil Taborsky F.MP 30/112


Rozostup: 112mm	Konstrukční šířka: 785mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm

Meandrovitý profil Taborsky F.MP 38/93

Rozostup: 93mm	Konstrukční šířka: 648mm
Výška: 38mm	Délka: 300-8.000mm


Meandrovitý profil Taborsky F.MP 38/94

Rozostup: 94mm	Konstrukční šířka: 655mm
Výška: 38mm	Délka: 300-8.000mm

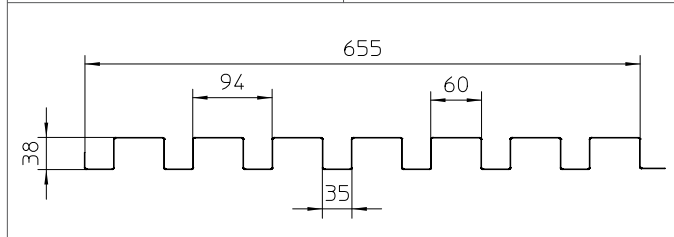


Meandrovitý profil Taborsky F.MP 38/120

Rozostup: 120mm	Konstrukční šířka: 720mm
Výška: 38mm	Délka: 300-8.000mm

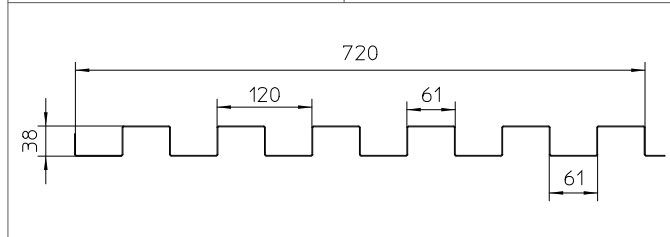


Meandrovitý profil Taborsky F.MP 38/160

Rozostup: 160mm	Konstrukční šířka: 800mm
Výška: 38mm	Délka: 300-8.000mm

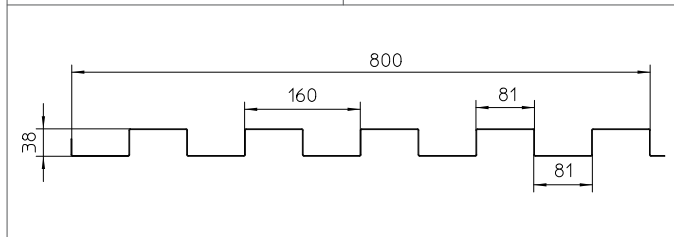


Meandrovitý profil Taborsky F.MP 39/74.104.184

Rozostup: 74/104/184mm	Konstrukční šířka: 721mm
Výška: 39mm	Délka: 300-8.000mm

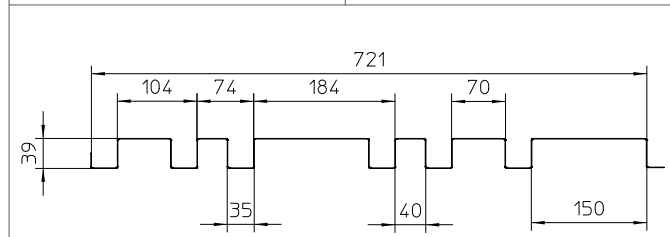


Meandrovitý profil Taborsky F.MP 53/93

Rozostup: 93mm	Konstrukční šířka: 555mm
Výška: 53mm	Délka: 300-8.000mm

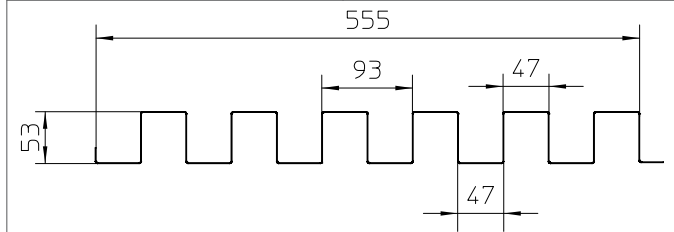



Špicatý profil Taborsky F.SP 11/25

Rozostup: 25mm	Konstrukční šířka: 855mm
Výška: 11mm	Délka: 300-8.000mm

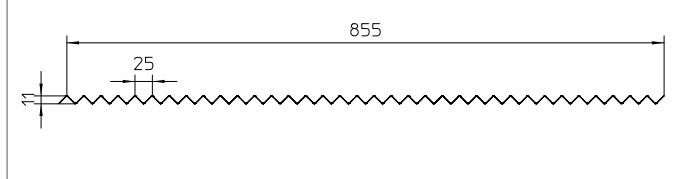


Špicatý profil Taborsky F.SP 33/68

Rozostup: 68mm	Konstrukční šířka: 819mm
Výška: 33mm	Délka: 300-8.000mm

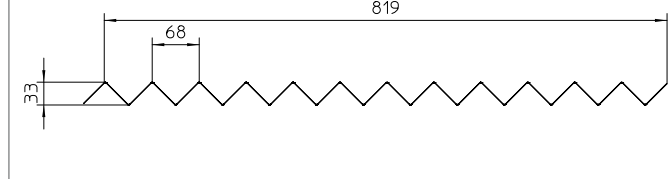


Špicatý profil Taborsky F.SP 34/68

Rozostup: 68mm	Konstrukční šířka: 741mm
Výška: 34mm	Délka: 300-8.000mm

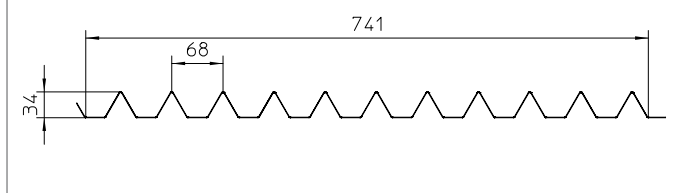


Špicatý profil Taborsky F.SP 34/98.198

Rozostup: 98/198mm	Konstrukční šířka: 990mm
Výška: 34mm	Délka: 300-8.000mm

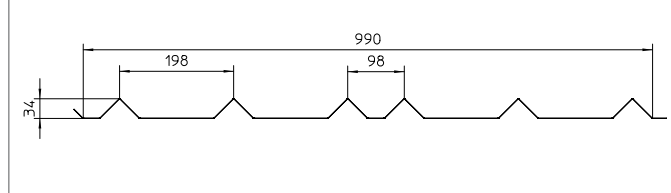


Špicatý profil Taborsky F.SP 34/124

Rozostup: 124mm	Konstrukční šířka: 990mm
Výška: 34mm	Délka: 300-8.000mm

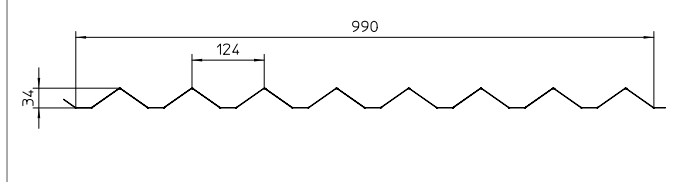


Špicatý profil Taborsky F.SP 51/104

Rozostup: 104mm	Konstrukční šířka: 828mm
Výška: 51mm	Délka: 300-8.000mm

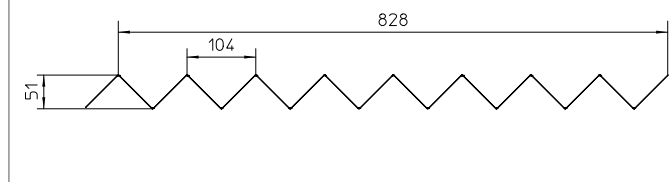


Špicatý profil Taborsky F.SP 51/124

Rozostup: 124mm	Konstrukční šířka: 869mm
Výška: 51mm	Délka: 300-8.000mm

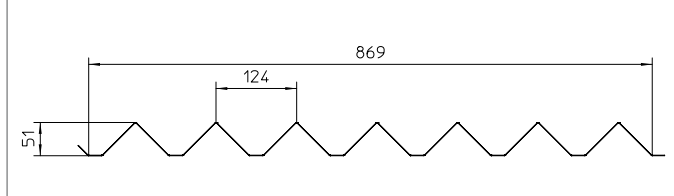



Špicatý profil Taborsky F.SP 90/129

Rozostup: 129mm	Konstrukční šířka: 647mm
Výška: 90mm	Délka: 300-8.000mm

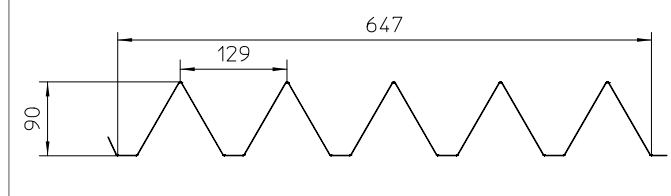


Špicatý profil Taborsky F.SP 90/129

Rozostup: 129mm	Konstrukční šířka: 647mm
Výška: 90mm	Délka: 300-8.000mm

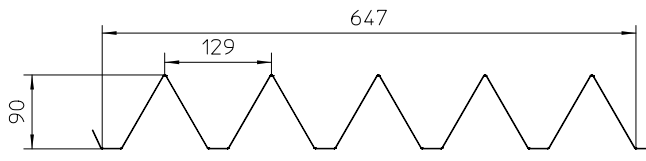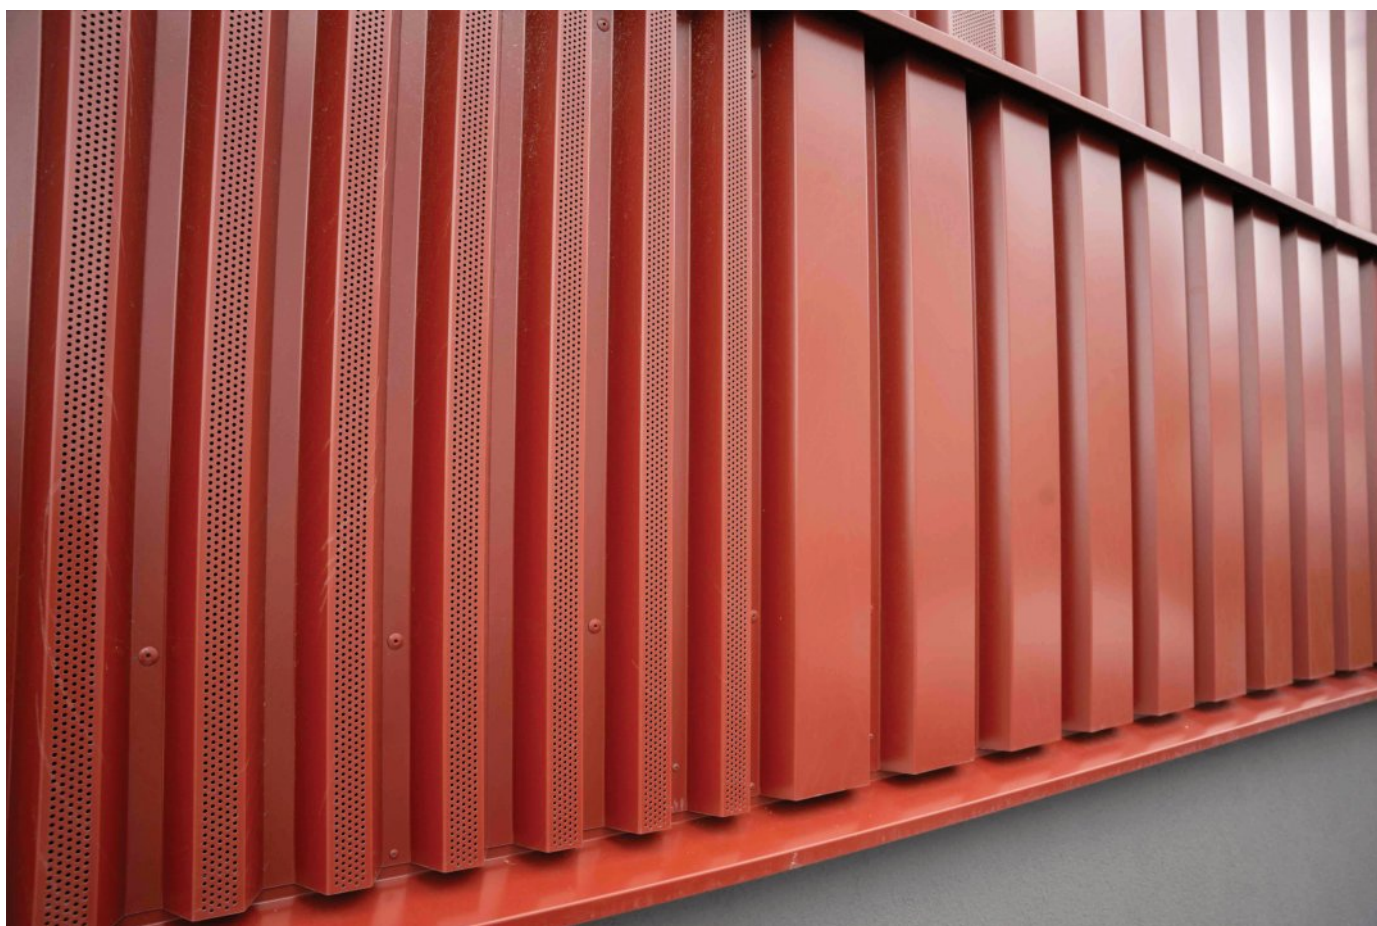
Pílový profil Taborsky F.ZP 25/68

Rozostup: 68mm	Konstrukční šířka: 816mm
Výška: 25mm	Délka: 300-8.000mm

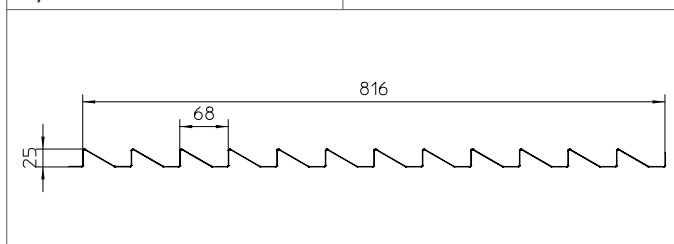


Pílový profil Taborsky F.ZP 25/89

Rozostup: 89mm	Konstrukční šířka: 885mm
Výška: 25mm	Délka: 300-8.000mm

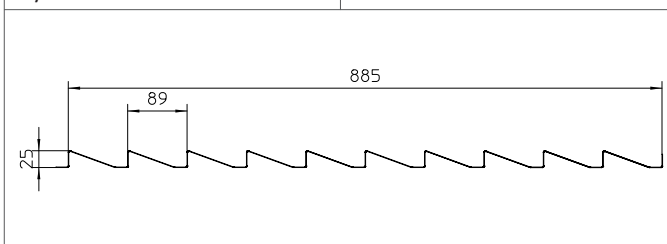


Pílový profil Taborsky F.ZP 35/110

Rozostup: 110mm	Konstrukční šířka: 881mm
Výška: 35mm	Délka: 300-8.000mm

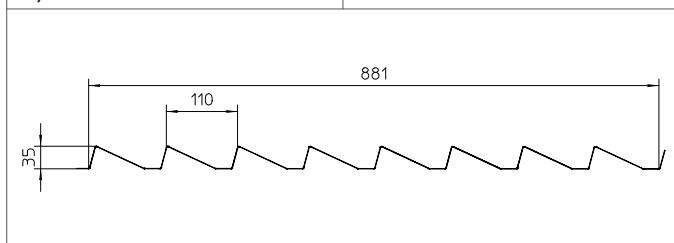


Pílový profil Taborsky F.ZP 40/115

Rozostup: 115mm	Konstrukční šířka: 802mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm

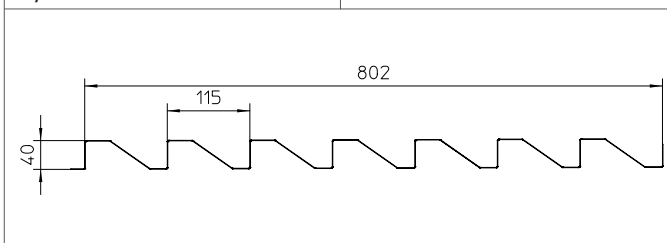


Pílový profil Taborsky F.ZP 40/117

Rozostup: 117mm	Konstrukční šířka: 820mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm

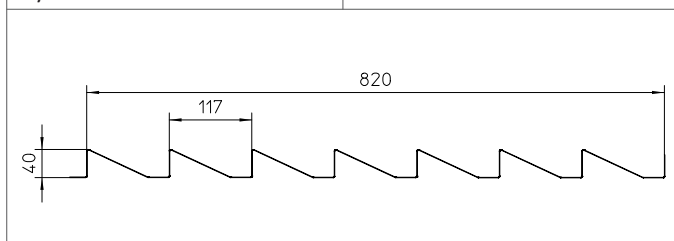


Pílový profil Taborsky F.ZP 50/134

Rozostup: 134mm	Konstrukční šířka: 801mm
Výška: 50mm	Délka: 300-8.000mm

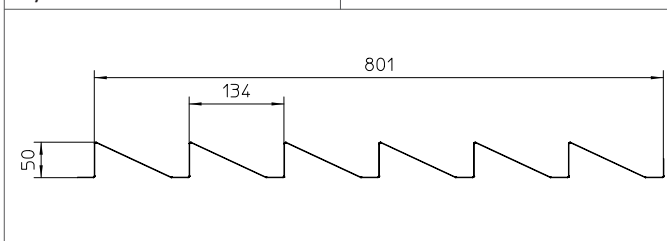


Pílový profil Taborsky F.ZP 70/127

Rozostup: 127mm	Konstrukční šířka: 637mm
Výška: 70mm	Délka: 300-8.000mm

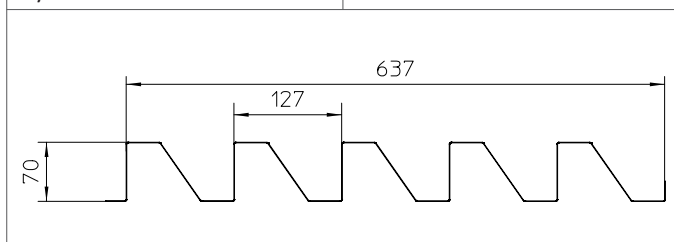


Pílový profil Taborsky F.ZP 70/147

Rozostup: 147mm	Konstrukční šířka: 733mm
Výška: 70mm	Délka: 300-8.000mm

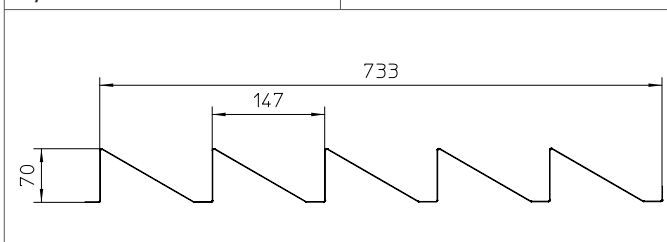


Pílový profil Taborsky F.ZP 110/241

Rozostup: 241mm	Konstrukční šířka: 723mm
Výška: 110mm	Délka: 300-8.000mm

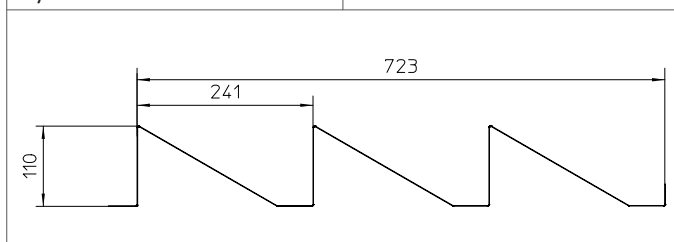


Vlnitý profil Taborsky F.WP 32/79.99


Rozostup: 79/99mm	Konstrukční šířka: 883mm
Výška: 32mm	Délka: 300-8.000mm

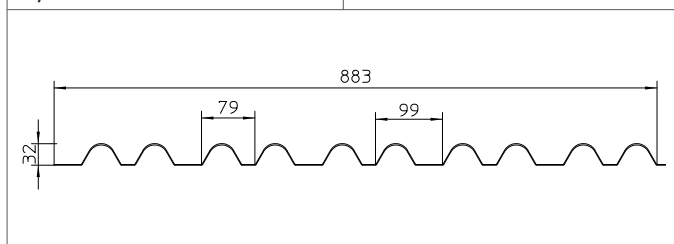
Vlnitý profil Taborsky F.WP 48/188


Rozostup: 188mm	Konstrukční šířka: 939mm
Výška: 48mm	Délka: 300-8.000mm

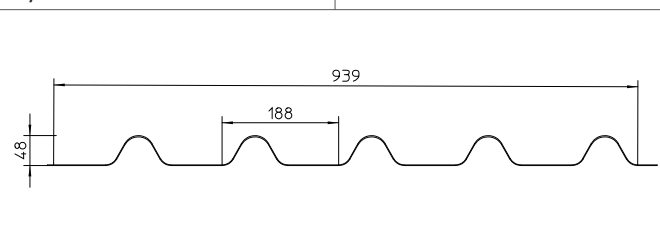
Vlnitý profil Taborsky F.WP 58/193


Rozostup: 193mm	Konstrukční šířka: 964mm
Výška: 58mm	Délka: 300-8.000mm

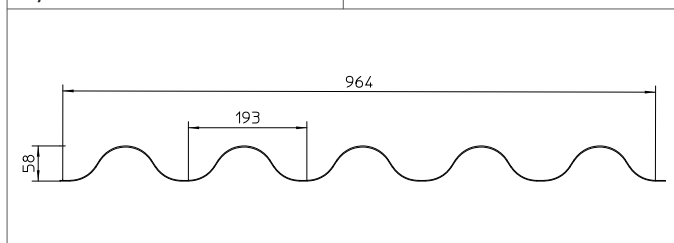
Vlnitý profil Taborsky F.WP 62/964


Rozostup: -	Konstrukční šířka: 964mm
Výška: 62mm	Délka: 300-8.000mm

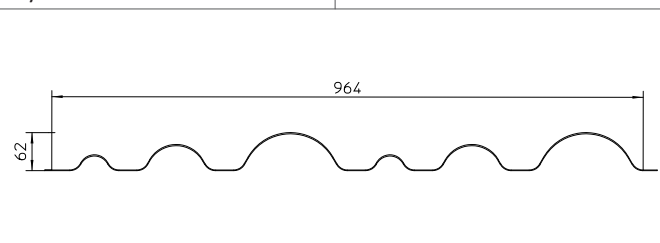
Vlnitý profil Taborsky F.WP 69/169


Rozostup: 169mm	Konstrukční šířka: 844mm
Výška: 69mm	Délka: 300-8.000mm

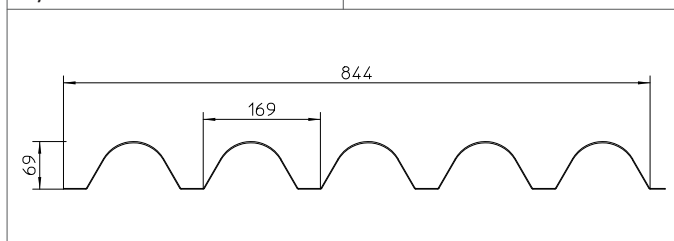
Vlnitý profil Taborsky F.WP 71/244


Rozostup: 244mm	Konstrukční šířka: 974mm
Výška: 71mm	Délka: 300-8.000mm

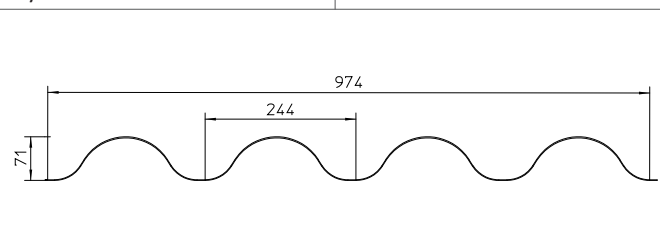
Vlnitý profil Taborsky F.WP 76/238


Rozostup: 238mm	Konstrukční šířka: 949mm
Výška: 76mm	Délka: 300-8.000mm

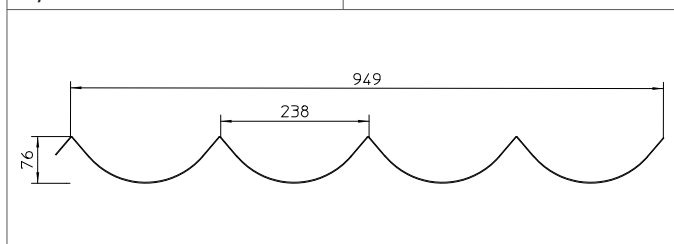
Vlnitý profil Taborsky F.WP 78/153


Rozostup: 153mm	Konstrukční šířka: 763mm
Výška: 78mm	Délka: 300-8.000mm

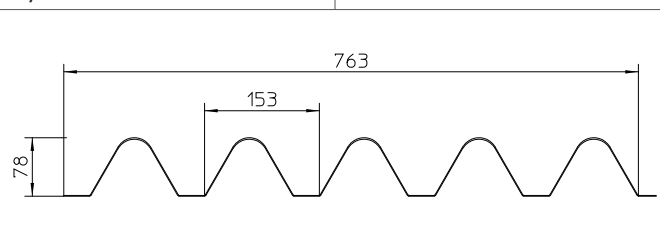
Vlnitý profil Taborsky F.WP 78/1010

Rozostup: -	Konstrukční šířka: 1010mm
Výška: 78mm	Délka: 300-8.000mm

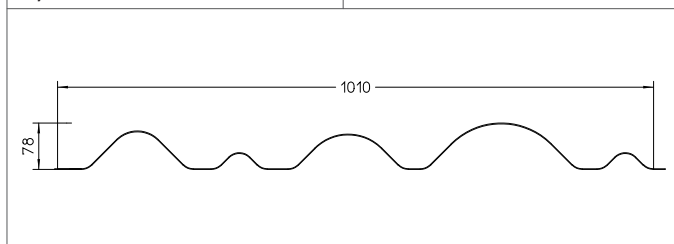

Vlnitý profil Taborsky F.WP 117/920

Rozostup: -	Konstrukční šířka: 920mm
Výška: 117mm	Délka: 300-8.000mm

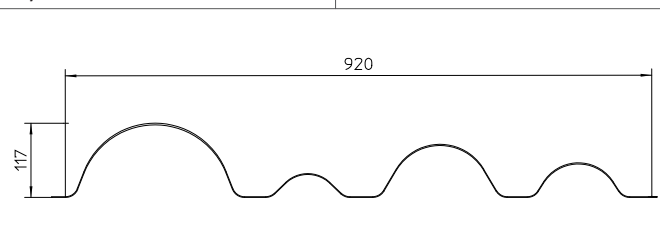


Zvláštní profil Taborsky F.SO 25/218

Rozostup: 218mm	Konstrukční šířka: 874mm
Výška: 25mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 30/225

Rozostup: 225mm	Konstrukční šířka: 900mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 30/270

Rozostup: 270mm	Konstrukční šířka: 810mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 30/288

Rozostup: 288mm	Konstrukční šířka: 865mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 31/112

Rozostup: 112mm	Konstrukční šířka: 895mm
Výška: 31mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 32/439

Rozostup: 439mm	Konstrukční šířka: 878mm
Výška: 32mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 35/453

Rozostup: 453mm	Konstrukční šířka: 906mm
Výška: 35mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 35/760

Rozostup: 760mm	Konstrukční šířka: 760mm
Výška: 35mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 36/296

Rozostup: 296mm	Konstrukční šířka: 889mm
Výška: 36mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 39/803

Rozostup: -	Konstrukční šířka: 803mm
Výška: 39mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 40/168

Rozostup: 168mm	Konstrukční šířka: 838mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm




Zvláštní profil Taborsky F.SO 40/760

Rozostup: -	Konstrukční šířka: 760mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm





Zvláštní profil Taborsky F.SO 55/880

Rozostup: -	Konstrukční šířka: 880mm
Výška: 55mm	Délka: 300-8.000mm



Zvláštní profil Taborsky F.SO 57/845

Rozostup: -	Konstrukční šířka: 845mm
Výška: 57mm	Délka: 300-8.000mm

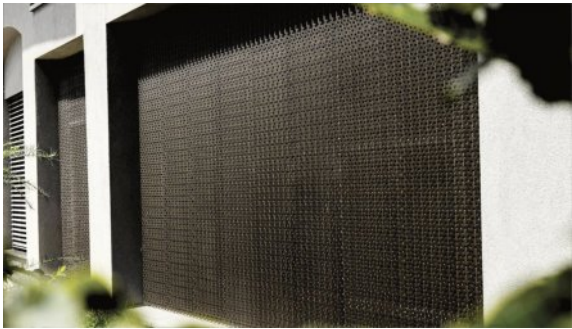

Trapézový profil Taborsky F.TR 16/65

Rozostup: 65mm	Konstrukční šířka: 906mm
Výška: 16mm	Délka: 300-8.000mm

Trapézový profil Taborsky F.TR 20/69

Rozostup: 69mm	Konstrukční šířka: 900mm
Výška: 20mm	Délka: 300-8.000mm

Trapézový profil Taborsky F.TR 20/107

Rozostup: 107mm	Konstrukční šířka: 965mm
Výška: 20mm	Délka: 300-8.000mm

Trapézový profil Taborsky F.TR 20/145

Rozostup: 145mm	Konstrukční šířka: 1017mm
Výška: 20mm	Délka: 300-8.000mm

Trapézový profil Taborsky F.TR 30/73

Rozostup: 73mm	Konstrukční šířka: 800mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm

Trapézový profil Taborsky F.TR 30/133

Rozostup: 133mm	Konstrukční šířka: 929mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm

Trapézový profil Taborsky F.TR 30/140

Rozostup: 140mm	Konstrukční šířka: 982mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm

Trapézový profil Taborsky F.TR 30/161

Rozostup: 161mm	Konstrukční šířka: 964mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm

Trapézový profil Taborsky F.TR 40/138


Rozostup: 138mm	Konstrukční šířka: 826mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm

Trapézový profil Taborsky F.TR 40/236

Rozostup: 236mm	Konstrukční šířka: 943mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm


Trapézový profil Taborsky F.TR 50/77

Rozostup: 77mm	Konstrukčná šírka: 615mm
Výška: 50mm	Dĺžka: 300-8.000mm

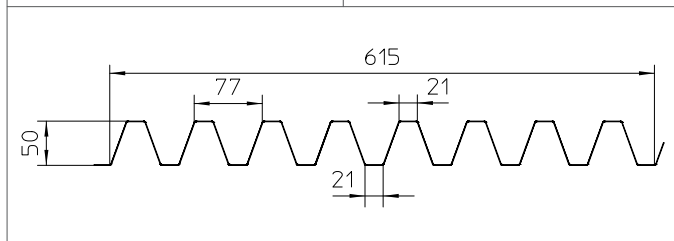


Trapézový profil Taborsky F.TR 50/125

Rozostup: 125mm	Konstrukčná šírka: 749mm
Výška: 50mm	Dĺžka: 300-8.000mm

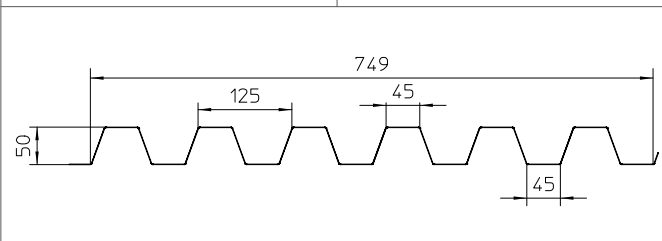


Trapézový profil Taborsky F.TR 50/162

Rozostup: 162mm	Konstrukčná šírka: 809mm
Výška: 50mm	Dĺžka: 300-8.000mm

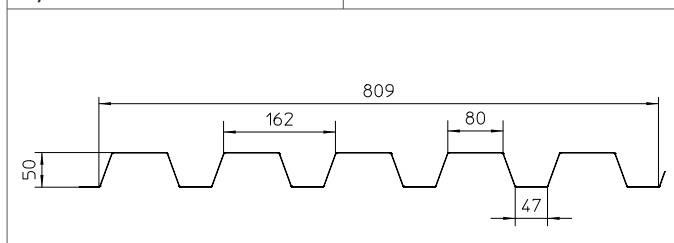


Trapézový profil Taborsky F.TR 65/79

Rozostup: 79mm	Konstrukčná šírka: 552mm
Výška: 65mm	Dĺžka: 300-8.000mm

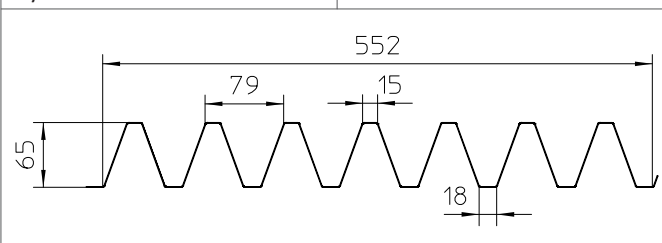


Trapézový profil Taborsky F.TR 65/200

Rozostup: 200mm	Konstrukčná šírka: 799mm
Výška: 65mm	Dĺžka: 300-8.000mm

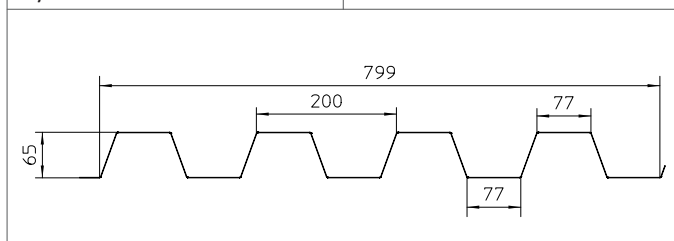


Trapézový profil Taborsky F.TR 80/177

Rozostup: 177mm	Konstrukčná šírka: 707mm
Výška: 80mm	Dĺžka: 300-8.000mm

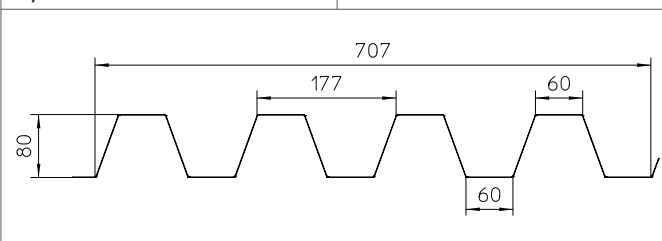


Trapézový profil Taborsky F.TR 105/114

Rozostup: 114mm	Konstrukčná šírka: 454mm
Výška: 105mm	Dĺžka: 300-8.000mm

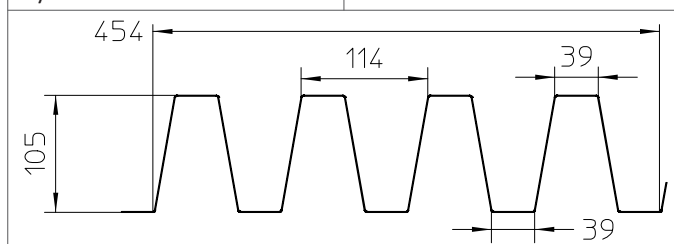

Trapézový profil Taborsky F.TR 105/206

Rozostup: 206mm	Konstrukčná šírka: 617mm
Výška: 105mm	Dĺžka: 300-8.000mm

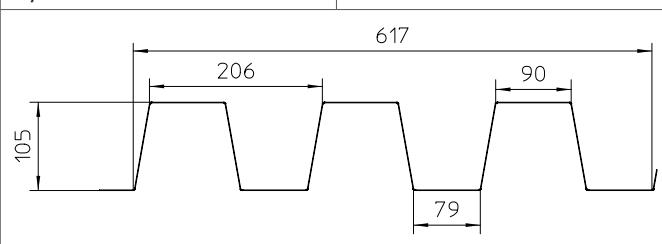

Rozostupy, rozmery a uhly sú variabilné a prispôsobiteľné na želanie zákazníka.

Rozmery sú približné a môžu sa meniť v závislosti od hrúbky plechu. Po oznámení hrúbky plechu budú zistené exaktné rozmery.

V závislosti od materiálu sa používajú rôzne šírky pásov. Formy profilov sa môžu preto meniť.

Všetky profily vyrábame aj v kuželovitej modifikácii.

Zvláštne modifikácie s rôznymi perforáciami je taktiež možné vyrobiť.

Maximálna dĺžka profilu je 8.000 mm.

Fasádové profily Taborsky sa vyrábajú s rôznou perforáciou.

Okrem štandardných perforácií sú možné aj individuálne perforované vzory.


Trapézový profil Taborsky, plne perforovaný




Pílový profil Taborsky, pozdĺžne perforovaný



Meandrovitý profil Taborsky, individuálne perforovaný

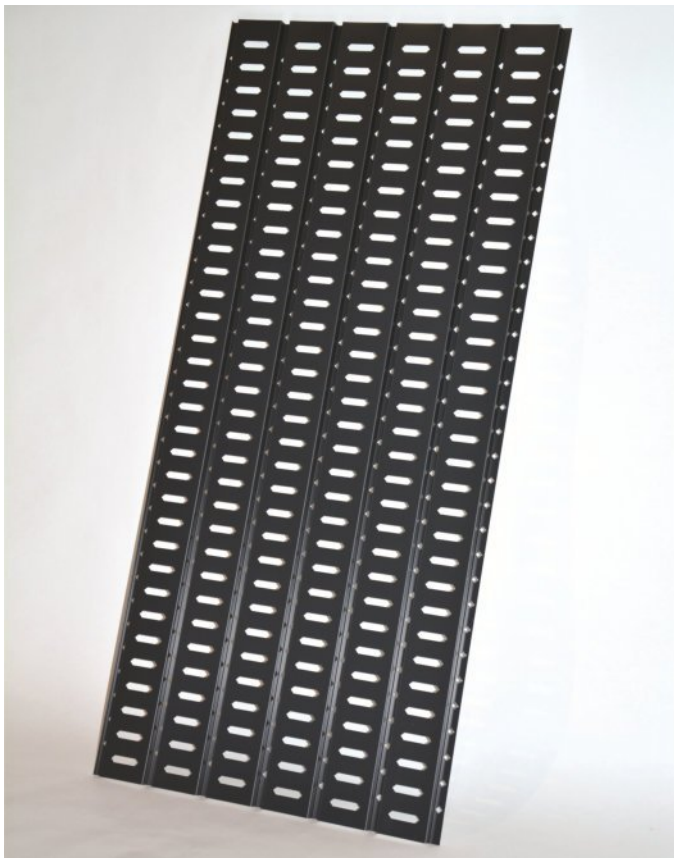

Meandrovitý profil Taborsky, individuálne perforovaný

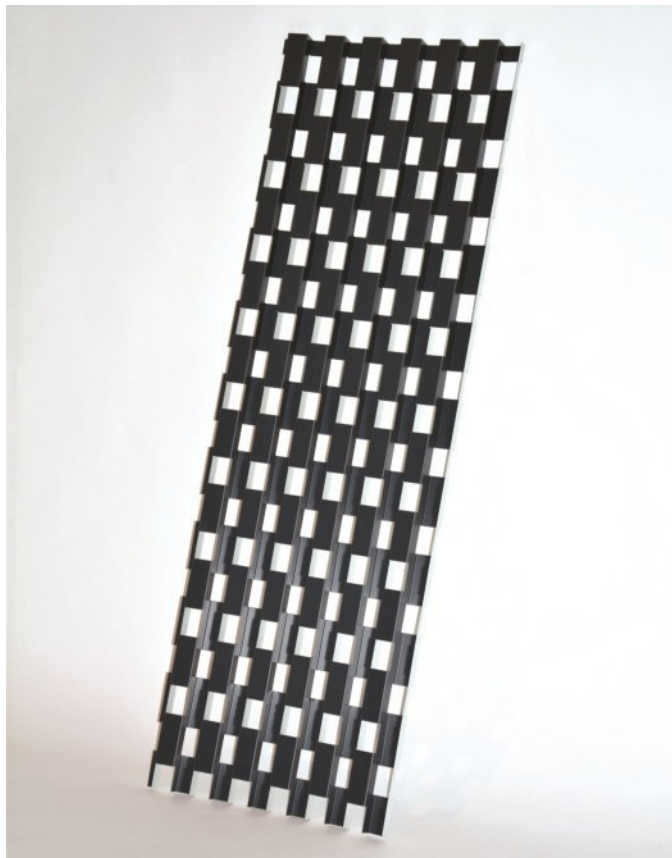

Fasádové profily Taborsky dosiahnu zvláštne efekty vďaka kuželovitým dizajnom.

Pílový profil Taborsky, kuželovitý



Meandrovitý profil Taborsky, kuželovitý



Trapézový profil Taborsky, kuželovitý



Špicatý profil Taborsky, kuželovitý

















Rôzne materiály, povrchy a farby vytvárajú spoločne s fasádovými profilmi Taborsky nezameniteľnú, dojemnú a vysokokvalitnú fasádu. Kreativite sa pritom takmer nekladú medze. Nechajte sa inšpirovať rozmanitosťou nášho materiálu.

Vysokokvalitné materiály sú recyklovateľné, a tak trvale prispievajú k ochrane životného prostredia.

Oceľ pozinkovaná, s nanesenou vrstvou:


Naše štandardné RAL farby sú k dispozícii krátkodobo. Ostatné RAL farby sú možné na želanie.

					
RAL 1002	RAL 1015	RAL 3000	RAL 3009	RAL 5012	RAL 6005
					
RAL 6011	RAL 7016	RAL 7022	RAL 7035	RAL 8001	RAL 8014
					
RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	S100	S300
					
TP400	TP410	TP420	TP430	TP440	TP450
					
TH100	TH300	WH69006	CO301	SG501	BE401


(Odtiene farieb sú zo špecifických dôvodov tlače len približné. Na želanie Vám radi zašleme vzor originálnych farieb.)

Hliník:


Hliník sa môže dodávať s vrstvou na pásoch, s práškovou vrstvou alebo eloxovaným povrchom.




Hliník 01



Hliník 02




Hliník 03




Hliník 04




Hliník 05




Hliník 06




Hliník c0




Hliník c31




Hliník c32



Hliník c33






Hliník c34



Hliník c35

Ušľachtilá oceľ:


Profily z ušľachtilej ocele dodávame v rôznych modifikáciách povrchov.

Ušľachtilá oceľ
leskláUšľachtilá oceľ
matnáUšľachtilá oceľ
valcovanáUšľachtilá oceľ
pieskováUšľachtilá oceľ
top**Med'**

Med' sa môže dodávať lesklo valcovaná alebo patinovaná. Možné sú aj zliatiny ako mosadz a bronz.



Med' klasická



Med' oxidovaná



Med' mosadzná




Med' bronzová



Med' zlatá

Titánový zinok:

Titánový zinok sa môže spracovávať v rôznych modifikáciách.

Titánový zinok
modrošedýTitánový zinok
bridlicovošedýTitánový zinok
lesklo valcovaný


Vyrábame aj uholníky ako prípojné a koncové profily vhodné pre fasádové profily Taborsky.

Individuálne uholníky vyrobíme podľa Vašich náčrtov a nákresov.


Prosíme Vás, všetky miery (dĺžky a uhly) zadajte pri dopyte alebo objednávke.

Výrobné možnosti


- Dĺžka uholníka 6000 mm
- Maximálne hrúbky plechov:
 - Oceľ 1,5 mm
 - Hliník 2 mm
 - Ušľachtilá oceľ 1 mm
- Kužeľovité uholníky sú možné
- Perforovanie a vysekávanie možné

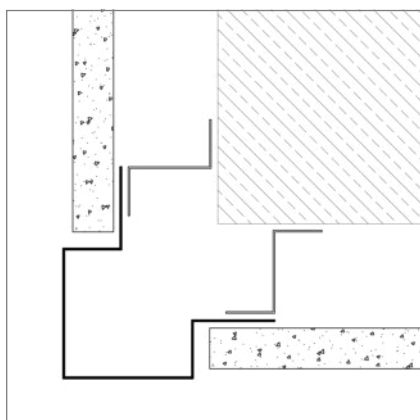


Vonkajší roh

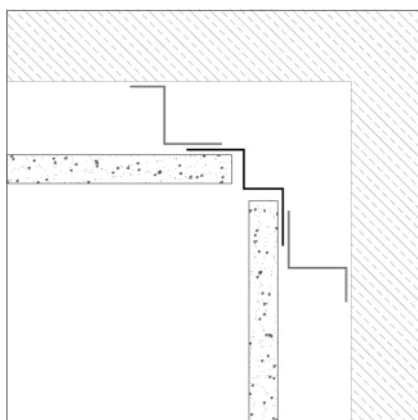


Vnútorňý roh

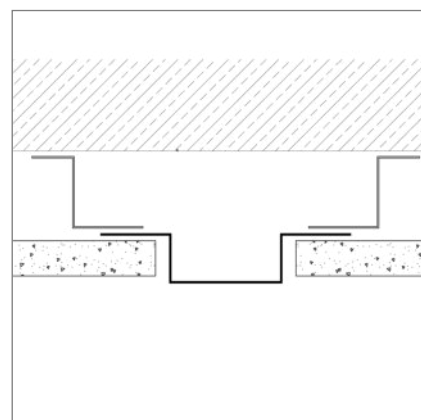


Lizéna

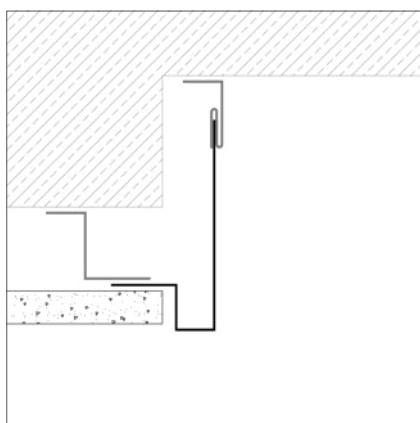


Okenné ostenie

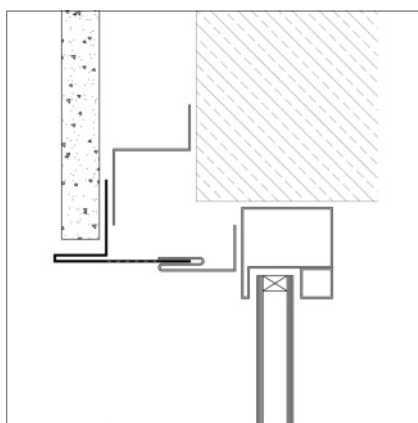


Okenný preklad variant 1

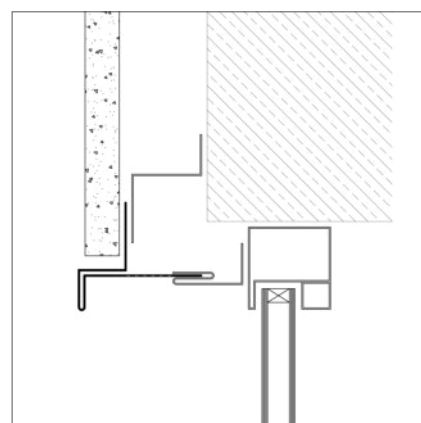


Okenný preklad variant 2

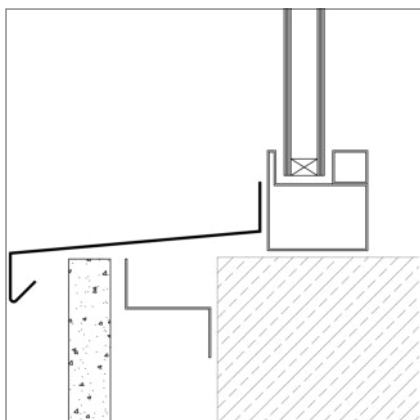

Parapetová doska

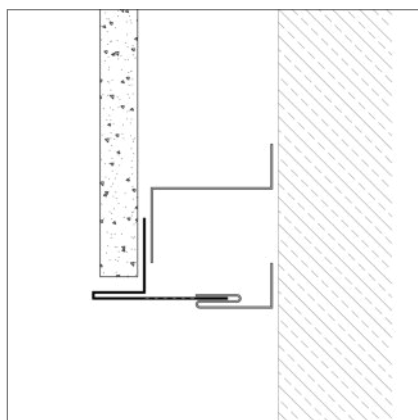

Soklová koncovka

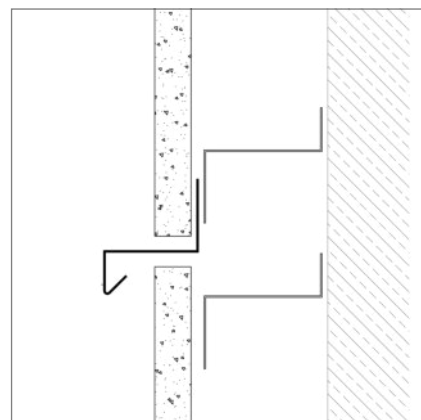


Miesto prekrytia


Skladba systému VHF:

Fasádové profily Taborsky sú špeciálne vyvinuté ako závesná fasáda vetraná zozadu.

Klasická závesná fasáda vetraná zozadu sa skladá zo spodnej konštrukcie, izolácie, medzery pre vetranie zozadu a obloženia fasády.

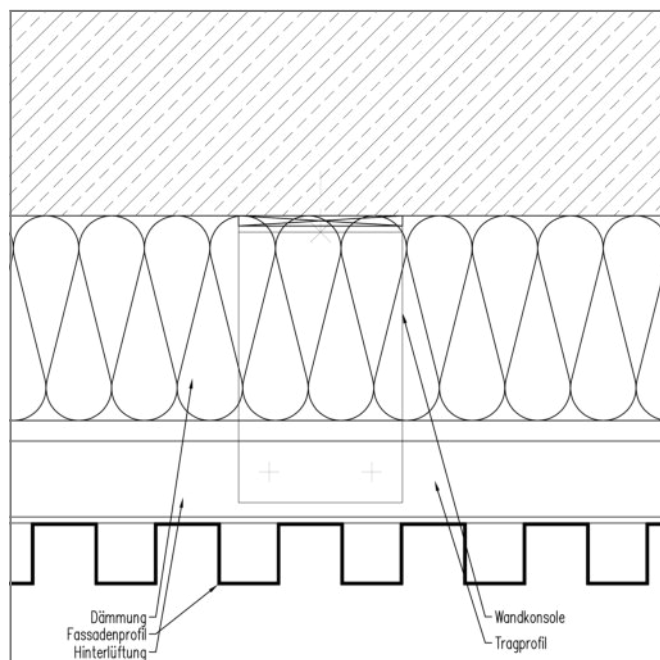

Zloženie fasády: Horizontálny rez
s meandrovitým profilom

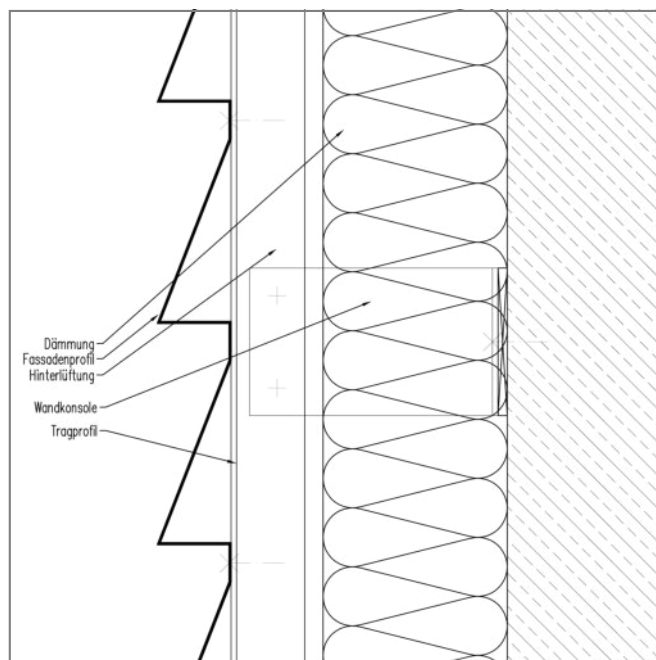

Zloženie fasády: Vertikálny rez
s pílovým profilom

Technické údaje – fasádové profily

Všetky naše fasádové profily sú expedované s označením CE podľa EN 14782 ako samonosný element na obloženie stien. Tolerancie profilov sa riadia podľa EN 508, vo výrobe sa však kladie najväčší dôraz na presnosť rozmerov. Túto presnosť rozmerov monitoruje naša závodná kontrola výroby.

Fasádové profily Taborsky sa prirezávajú na želanú dĺžku medzi 300 mm a 6 000 mm. Profily sa tak individuálne prispôbia na budove. Tvar profilu určuje určitú konštrukčnú šírku. Pre perfektné zakončenie budovy vyrábame rôzne široké lícované profily.

Upevnenie, spracovanie

Na upevnenie fasádových profilov Taborsky odporúčame použiť skrutky z ušľachtilej ocele.

Vzhľadom na tepelnú rozťažnosť profilov je potrebné hlavne dbať na upevnenie zohľadňujúce tepelnú rozťažnosť profilov. Vďaka tomuto upevneniu sa dajú profily v prípade poškodenia rýchlo vymeniť. Ak je potrebné profily rezať, použite len vhodné nástroje a stroje. Bezpodmienečne dajte pozor na odletujúce iskry a narastajúcu teplotu.

Statické dimenzovanie

Na rozdiel od našich štandardných trapézových a vlnitých profilov z dôvodu značnej rôznorodosti profilov rôznych materiálov a hrúbok plechov fasádových profilov Taborsky neuvádzame predbežné statické dimenzovania a tabuľky zaťaženia. Statický dôkaz špecifický pre daný projekt môže byť doložený.

Taborsky

Trapézové profily, vlnité profily, vlnovky

Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Tel. +43 (0)2234 74 008

office@taborskyprofil.com

www.taborskyprofil.com



ÖFHF
MITGLIED



AUSTRIA **M** SURPRISINGLY INGENIOUS

CE